


PRODUKTY GPPH

PRO **INOX** | **PLUS** **INOX** | **ECO** | **XWT** | **BSC** | **DIY** | **MWT** | **SOG**



make **WELDING**
SIMPLE again

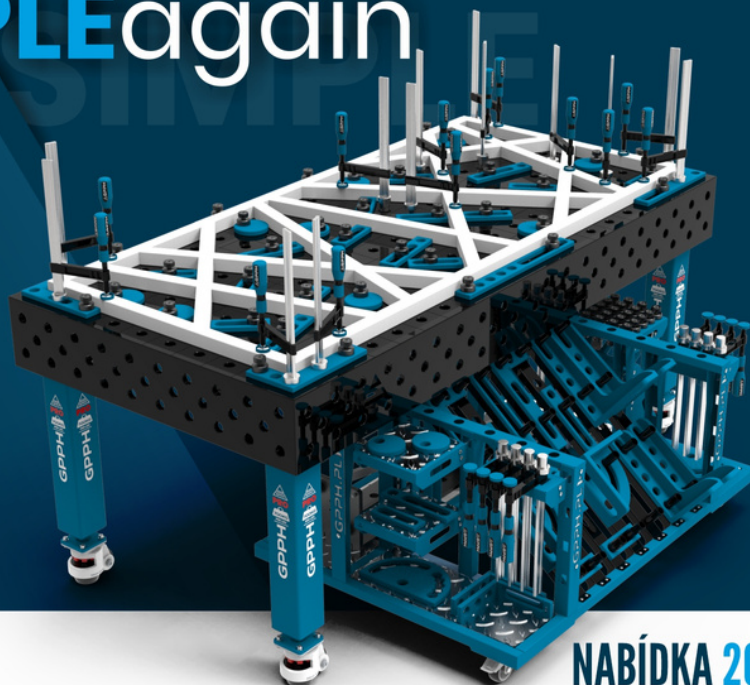

NABÍDKA 2023


PROFESIONÁLNÍ SVAŘOVACÍ STOLY



MADE IN POLAND

OBSAH

1. SVAŘOVACÍ STOLY – TRADIČNÍ	
◦ série PRO, PLUS a ECO – technické parametry	4
◦ série PRO, PLUS a ECO – rozměry a ceník – stoly na nožkách	6
◦ série PRO, PLUS a ECO – rozměry a ceník – stoly na kolách	7
◦ série PRO, PLUS a ECO – nerezové násadky	8
2. SVAŘOVACÍ STOLY – NEREZ	
◦ série INOX – technické parametry	9
◦ série INOX – rozměry a ceník – stoly na nožkách	11
◦ série INOX – rozměry a ceník – stoly na kolách	12
3. Závaží SVAŘOVACÍHO STOLU	
◦ Hmotnosti tradičních a nerezových svařovacích stolů	13
4. SVAŘOVACÍ STOLY – MODULOVÉ	
◦ série MWT – technické parametry	14
◦ série MWT – rozměry a ceník	15
5. SVAŘOVACÍ STOLY – MONTÁŽNÍ	
◦ série BASIC – technické parametry	16
◦ série BASIC – rozměry a ceník – stoly na nožkách	17
◦ série BASIC – rozměry a ceník – stoly na kolách	18
◦ série BASIC – závaží svařovacích stolů	19
◦ série DIY – technické parametry a ceník	20
◦ série DIY – sady nářadí	21
6. SVAŘOVACÍ STOLY – ZVEDANÉ (s hydraulickým systémem zvedání)	
◦ série XWT – technické parametry	22
◦ série XWT – rozměry a ceník	23
7. BRUSIČSKÉ A SVAŘOVACÍ PRACOVNÍSTĚ	
◦ série SOG – technické parametry	26
◦ série SOG – technické parametry a ceník	27
8. NÁŘADÍ	
◦ Nářadí ze série PRO	28
◦ Nářadí ze série PLUS	29
◦ Nářadí ze série ECO	30
◦ Univerzální nářadí	31
◦ Nářadňové vozíky	32
◦ Nářadí – ceník	33
◦ Sady nářadí	35

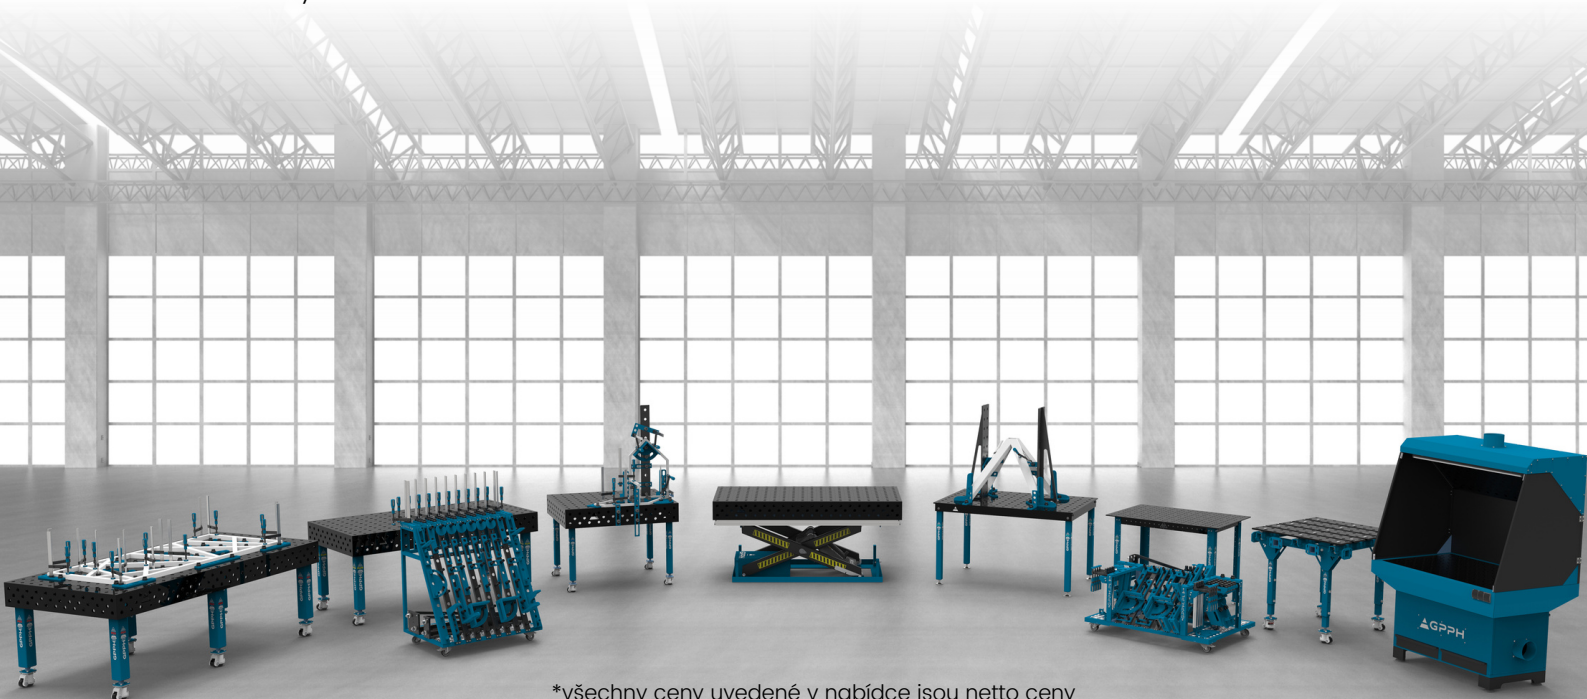

SVAŘOVACÍ STOLY – TRADIČNÍ

série **PRO**, **PLUS** a **ECO** – technické parametry

Tradiční svařovací stoly GPPH se vyrábí ve třech sériích: **PRO**, **PLUS** a **ECO**. Každá z nich pak až v 10 verzích rozměrů.

Využijete je všude, kde je třeba preciznost při svařování. Použijete je jak k manuálnímu, tak k robotickému svařování. Vaše konstrukce budou konečně provedeny přesně, bez zbytečného opravování!


Zajistí také ergonomickou a rychlou práci při dodržení přesnosti a opakovatelnosti vyráběných konstrukcí. Všechny stoly jsou ve verzi s nohama na nožkách nebo na kolech – volba je na Vás!

V závislosti na Vašich preferencích si můžete zvolit svařovací stoly **PRO**, **PLUS** a **ECO** se systémy otvorů:

- fi 28 mm v mřížce 100x00 mm
- fi 28 mm v diagonální mřížce
- fi 16 mm v mřížce 100x00 mm
- fi 16 mm v diagonální mřížce
- fi 16 mm v mřížce 50x50 mm

Stoly jsou vyrobeny z materiálu S355J2+N v souladu s normou ISO 2768-1. Každá deska stolu je vybavena gravírovaným měřítkem. Gravírované měřítko vytváří vodorovné a svislé čáry v mřížce 100x100 mm. Tvoří vztažný bod při ukládání konstrukce a během montáže náradí. S použitím měřicího náradí můžete vhodným způsobem umístit svou konstrukci tak, abyste získali vhodný rozměr.

Všechny stoly mají husté žebrování, což ovlivňuje perfektně rovný pracovní povrch. Žebra jsou rozmístěna přibližně každých 400 mm. Masivní a tuhá základna stolové desky zaručuje nejvyšší stabilitu během používání a ochranu proti deformaci. Boční stěny stolu jsou vysoké 200 mm. Boční stěny stolů jsou vysoké 200 mm a jsou vyrobeny s tolerancí odchylky $\pm 0,3^\circ$.

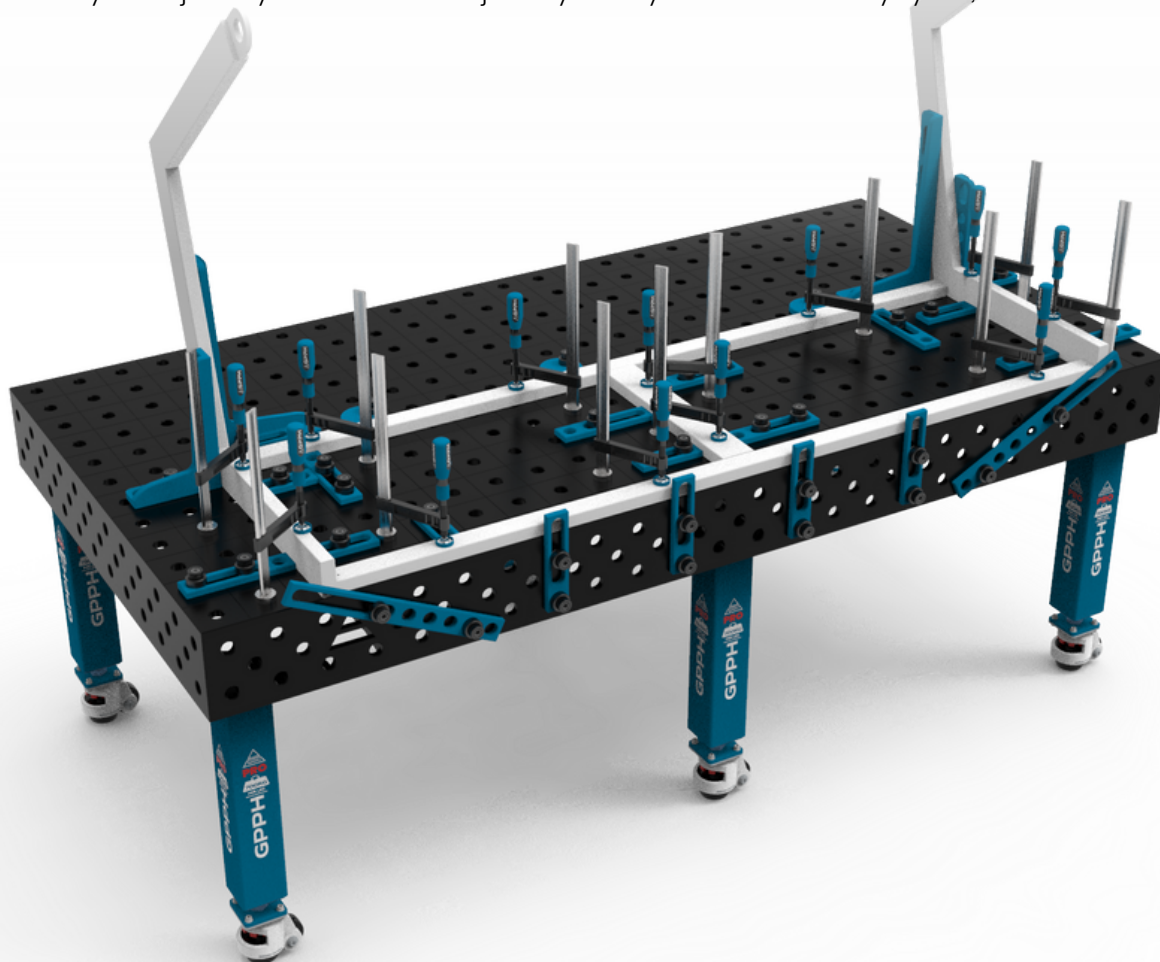

SVAŘOVACÍ STOLY – TRADIČNÍ

série **PRO**, **PLUS** a **ECO** – technické parametry

V níže uvedené tabulce naleznete rozdíly mezi řadami svařovacích stolů GPPH:

PARAMETR	SÉRIE PRO	SÉRIE PLUS	SÉRIE ECO
Tolerance rovinnosti stolu (po celé pracovní desce)*	±0,3 mm	±0,3 mm	±0,5 mm
3 řady otvorů v boční stěně	✓	✓	✓
Tloušťka stolní desky	15 mm	12 mm	8 mm
Srážené / frézované otvory	✓	✓	✗
Zkosené otvory na spodní straně	✓	✓	✗
Tolerance provedení otvorů	+0,05 mm	+0,05 mm	±0,1 mm
Profil nohou	100x100x4 mm	80x80x4 mm	60x60x4 mm
Nosnost	700 kg / noha	500 kg / noha	250 kg / noha
Celková nosnost stolu se 4 nohami	2 800 kg	2 000 kg	1 000 kg
Celková nosnost stolu se 6 nohami	4 200 kg	3 000 kg	1 500 kg
Celková nosnost stolu se 8 nohami	5 600 kg	4 000 kg	2 000 kg
Frézované hrany desky	✓	✓	✗
Počet rozměrových verzí	10 verzí	10 verzí	10 verzí

Svařovací stoly ze série **PRO**, **PLUS** a **ECO** se vyskytují v rozměrech: 3000x1480 mm**, 2400x1200 mm, 2000x1000 mm, 1500x1480 mm, 1500x1000 mm, 1200x1200 mm, 1200x1000 mm, 1200x800 mm, 1000x1000 mm, 1000x600 mm.

K práci na svařovacích stolech ze série **PRO** využijete frézované nářadí **PRO**, a u série **PLUS** a **ECO** – nářadí ze série **PLUS**. Díky nim provedete přesně každou plochou 2D a prostorovou 3D konstrukci. A toto vše za mnohem kratší dobu!

Nářadí ze série **PRO** najdete na straně 28, a ze série **PLUS** na straně 29.

*za předpokladu, že je stůl správně vyrovnan.

** Svařovací stůl GPPH 3000x1480 se skládá ze dvou vzájemně spojených svařovacích stolů GPPH 1500x1480.

SVAŘOVACÍ STOLY – TRADIČNÍ


série **PRO**, **PLUS** a **ECO** – rozměry a ceník – stoly na nožkách

Ceník pro stoly s nohama na nožkách se systémem otvorů fi 28 mm a fi 16 mm v mřížce 100x100 mm:

Rozměr desky stolu [mm]	Cena bez daně série PRO	Cena bez daně série PLUS	Cena bez daně série ECO
1000x600	1 520 EUR	1 060 EUR	790 EUR
1000x1000	1 760 EUR	1 280 EUR	990 EUR
1200x800	1 790 EUR	1 320 EUR	1 040 EUR
1200x1000	2 140 EUR	1 590 EUR	1 060 EUR
1200x1200	2 360 EUR	1 720 EUR	1 180 EUR
1500x1000	2 630 EUR	1 840 EUR	1 240 EUR
1500x1480	3 070 EUR	2 080 EUR	1 520 EUR
2000x1000	2 860 EUR	2 090 EUR	1 520 EUR
2400x1200	3 620 EUR	2 490 EUR	1 820 EUR
3000x1480	6 140 EUR	4 160 EUR	3 040 EUR

Ceník pro stoly s nohama na nožkách se systémem otvorů fi 28 mm i fi 16 mm v diagonální mřížce a pro stoly se systémem otvorů fi 16 mm v mřížce 50x50 mm:

Rozměr desky stolu [mm]	Cena bez daně série PRO	Cena bez daně série PLUS	Cena bez daně série ECO
1000x600	1 820 EUR	1 320 EUR	890 EUR
1000x1000	2 070 EUR	1 570 EUR	1 090 EUR
1200x800	2 090 EUR	1 580 EUR	1 180 EUR
1200x1000	2 420 EUR	1 820 EUR	1 220 EUR
1200x1200	2 720 EUR	2 090 EUR	1 470 EUR
1500x1000	2 960 EUR	2 090 EUR	1 420 EUR
1500x1480	3 560 EUR	2 420 EUR	1 760 EUR
2000x1000	3 240 EUR	2 360 EUR	1 730 EUR
2400x1200	4 090 EUR	2 860 EUR	2 090 EUR
3000x1480	7 120 EUR	4 840 EUR	3 520 EUR

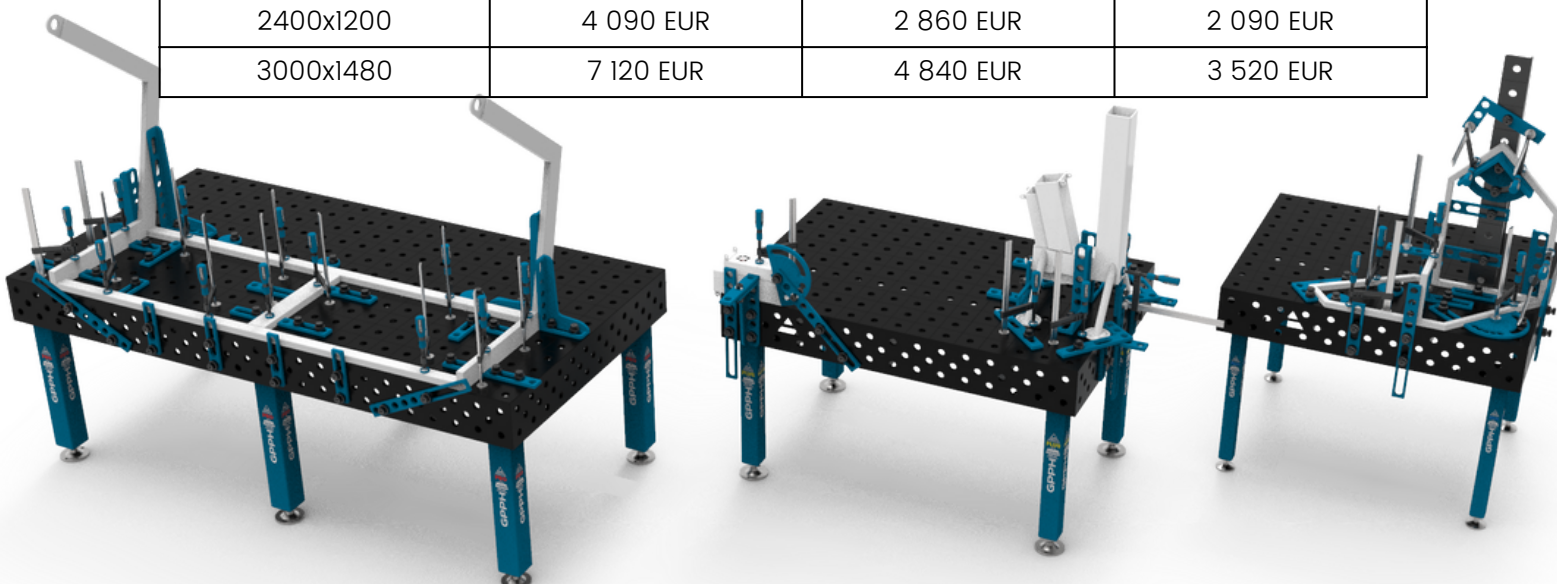

SVAŘOVACÍ STOLY – TRADIČNÍ


série **PRO**, **PLUS** a **ECO** – rozměry a ceník – stoly na kolech

Ceník pro stoly s nohama na kolech se systémem otvorů fi 28 mm a fi 16 mm v mřížce 100x100 mm:

Rozměr desky stolu [mm]	Cena bez daně série PRO	Cena bez daně série PLUS	Cena bez daně série ECO
1000x600	1 776 EUR	1 280 EUR	962 EUR
1000x1000	2 016 EUR	1 500 EUR	1 162 EUR
1200x800	2 046 EUR	1 540 EUR	1 212 EUR
1200x1000	2 396 EUR	1 810 EUR	1 232 EUR
1200x1200	2 616 EUR	1 940 EUR	1 352 EUR
1500x1000	2 886 EUR	2 060 EUR	1 412 EUR
1500x1480	3 326 EUR	2 300 EUR	1 692 EUR
2000x1000	3 116 EUR	2 310 EUR	1 692 EUR
2400x1200	4 004 EUR	2 820 EUR	2 078 EUR
3000x1480	6 652 EUR	4 600 EUR	3 384 EUR

Ceník pro stoly s nohama na kolech se systémem otvorů fi 28 mm i fi 16 mm v diagonální mřížce a pro stoly se systémem otvorů fi 16 mm v mřížce 50x50 mm:

Rozměr desky stolu [mm]	Cena bez daně série PRO	Cena bez daně série PLUS	Cena bez daně série ECO
1000x600	2 076 EUR	1 540 EUR	1 062 EUR
1000x1000	2 326 EUR	1 790 EUR	1 262 EUR
1200x800	2 346 EUR	1 800 EUR	1 352 EUR
1200x1000	2 676 EUR	2 040 EUR	1 392 EUR
1200x1200	2 976 EUR	2 310 EUR	1 642 EUR
1500x1000	3 216 EUR	2 310 EUR	1 592 EUR
1500x1480	3 816 EUR	2 640 EUR	1 692 EUR
2000x1000	3 496 EUR	2 580 EUR	1 902 EUR
2400x1200	4 474 EUR	3 190 EUR	2 348 EUR
3000x1480	7 632 EUR	5 280 EUR	3 864 EUR

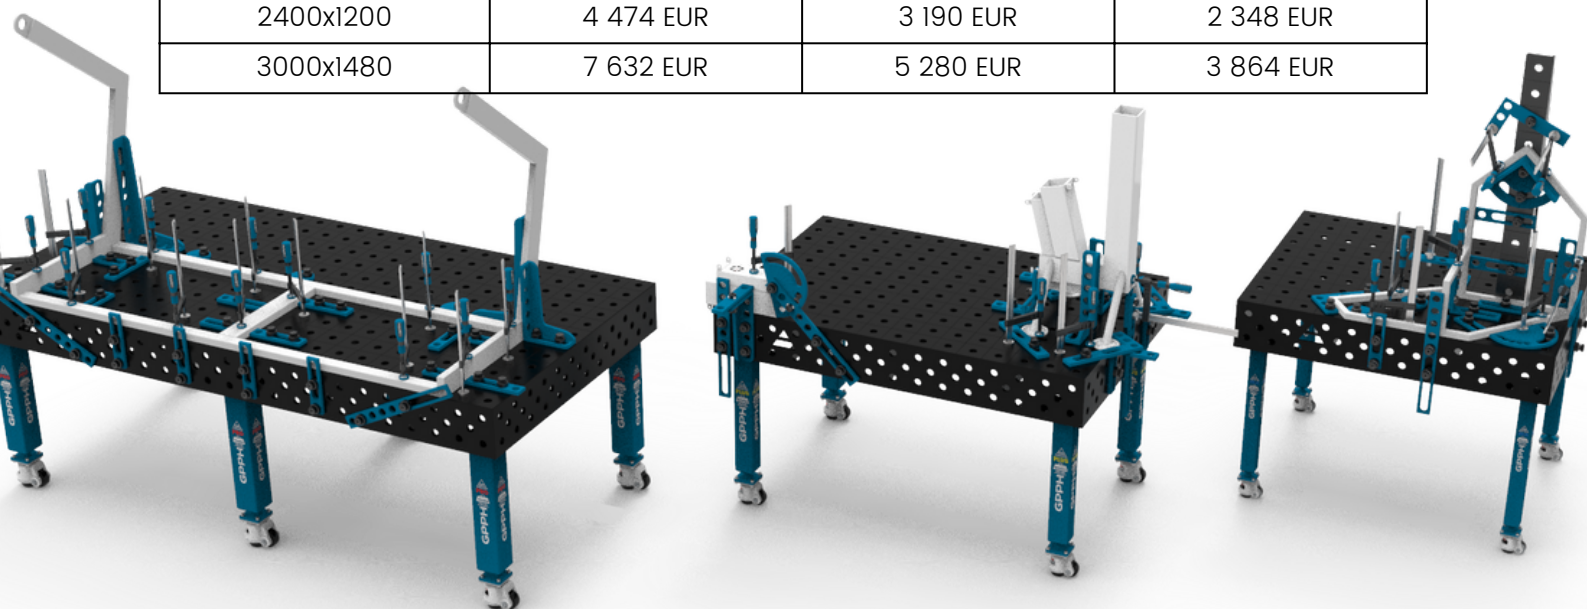

SVAŘOVACÍ STOLY – TRADIČNÍ

série **PRO**, **PLUS** a **ECO** – nerezové násadky

Pro každý svařovací stůl ze série **PRO**, **PLUS** a **ECO** můžete koupit násadku z nerezové oceli s tloušťkou 1 mm.

Pro změnu tradičního svařovacího stolu GPPH na ideální stůl na svařování z nerezové oceli, stačí na něj umístit násadku.

Systémy násadky z nerezové oceli jsou stejné, jako systémy otvorů svařovacích stolů GPPH.

Ceník násadek z nerezové oceli pro stoly se systémem otvorů fi 28 mm a fi 16 mm v mřížce 100x100 mm:

Rozměr desky stolu [mm]	Cena bez daně
1000x600	114 EUR
1000x1000	154 EUR
1200x800	154 EUR
1200x1000	178 EUR
1200x1200	199 EUR
1500x1000	215 EUR
1500x1480	246 EUR
2000x1000	274 EUR
2400x1200	372 EUR

Ceník násadek z nerezové oceli pro stoly se systémem otvorů fi 28 mm i fi 16 mm v diagonální mřížce a pro stoly se systémem otvorů fi 16 mm v mřížce 50x50 mm:

Rozměr desky stolu [mm]	Cena bez daně
1000x600	119 EUR
1000x1000	162 EUR
1200x800	162 EUR
1200x1000	189 EUR
1200x1200	214 EUR
1500x1000	226 EUR
1500x1480	262 EUR
2000x1000	292 EUR
2400x1200	392 EUR

SWAŘOVACÍ STOLY – NEREZ

série INOX – technické parametry

V naší nabídce naleznete také tradiční svařovací stoly GPPH INOX, které jsou k dostání v sérii pracovních desek **PRO (15 mm)** a **PLUS (12 mm)**. Každá z nich až v 10 rozměrových variantách.


Nerezové svařovací stoly ze série INOX jsou z nerezové oceli třídy 1.4301, která má lepší elektrickou vodivost než běžná ocel – elektrický odpor při 20 °C = 0,73 ($\Omega \text{ mm}^2$)/m. Využijete je všude tam, kde je zapotřebí přesné svařování nerezové oceli.

Svařovací stoly z nerezové oceli se vyznačují vysokou kvalitou zpracování a odolností proti opotřebení. Jsou vyrobeny z nerezové oceli s vysokým obsahem chromu, což zajišťuje jejich trvanlivost a odolnost proti korozi. Se svařovacími stoly GPPH INOX se při svařování nerezových konstrukcí nemusíte obávat srážení železa a vzniku koroze.

Při použití stolů INOX budou vaše konstrukce vyrobeny přesně a precizně, bez nutnosti oprav a úprav. Zajišťují ergonomickou a efektivní práci při zachování vysoké kvality a opakovatelnosti zhotovených konstrukcí. Navíc je řada stolů INOX k dispozici také s nohama na patkách nebo na kolečkách – vhodný stůl tak můžete dokonale přizpůsobit svým potřebám.

V závislosti na vašich preferencích si můžete vybrat svařovací stoly INOX se stolovou deskou řady **PRO** nebo **PLUS** se standardními otvory:

- fi 28 mm v mřížce 100x100 mm
- fi 28 mm v diagonální mřížce
- fi 16 mm v mřížce 100x100 mm
- fi 16 mm v diagonální mřížce
- fi 16 mm v mřížce 50x50 mm

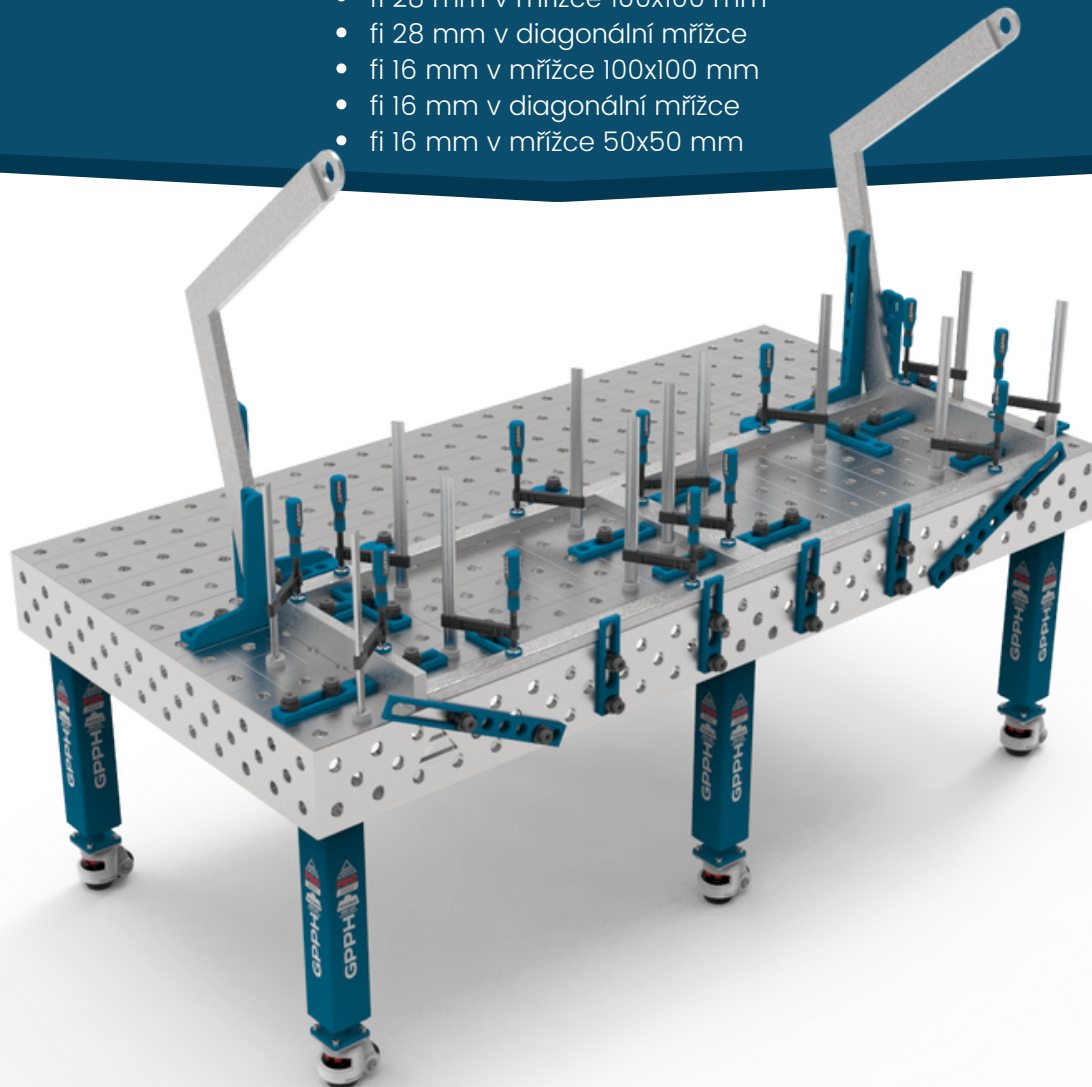

SVAŘOVACÍ STOLY – NEREZ

série INOX – technické parametry


Každá stolní deska verze INOX má gravírovanou stupnici (více o gravírované stupnici na straně 3). Stejně jako u tradičních svařovacích stolů mají stolové desky navíc **robustní a husté žebrování**, díky němuž je **pracovní plocha perfektně rovná** (tolerance rovinnosti $\pm 0,3$ mm na celé ploše stolní desky). Žebra jsou rozmístěna v průměru každých 400 mm. Pevná a tuhá konstrukce stolní desky zajišťuje maximální stabilitu při používání a chrání proti deformacím. Výška bočních stěn stolů je 200 mm a jsou vyrobeny s tolerancí odchylky $\pm 0,3^\circ$.

Při práci na svařovacích stolech řady INOX s deskami řady **PRO** se používají frézované nástroje řady **PRO**, zatímco u desek řady **PLUS** se používají nástroje řady **PLUS**. Při práci na stolech INOX můžete používat standardní nástroje GPPH, protože jsou opatřeny práškovou barvou. S našimi nástroji budete moci přesně vyrobít jakoukoli plochou i trojrozměrnou konstrukci za podstatně kratší dobu!

Nástroje řady **PRO** najdete na straně 28 a řady **PLUS** na straně 29.

*Porovnání stolních řad PRO a PLUS naleznete na straně 5.

Svařovací stoly série INOX s pracovními deskami ze série **PRO** a **PLUS** se vyrábí ve velikostech: 3000 x 1480 mm*, 2400 x 1200 mm, 2000 x 1000 mm, 1500 x 1480 mm, 1500 x 1000 mm, 1200 x 1200 mm, 1200 x 1000 mm, 1200 x 800 mm, 1000 x 1000 mm, 1000 x 600 mm.

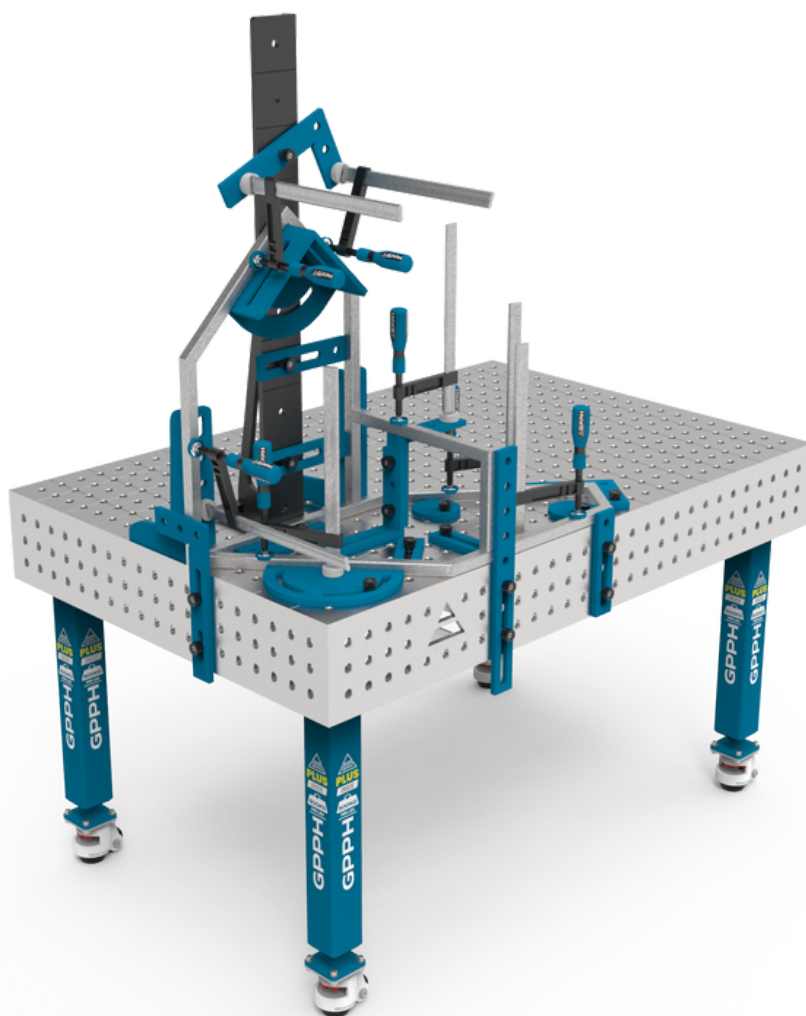

* Svařovací stůl GPPH 3000x1480 se skládá ze dvou vzájemně spojených svařovacích stolů GPPH 1500x1480.

SVAŘOVACÍ STOLY – NEREZ


série INOX – rozměry a ceník – stoly na nožkách

Ceník pro stoly INOX s nohama na nožkách se systémem otvorů fi 28 mm a fi 16 mm v mřížce 100x100 mm:

Rozměr desky stolu [mm]	Cena bez daně série PRO	Cena bez daně série PLUS
1000x600	4 120 EUR	2 990 EUR
1000x1000	5 860 EUR	3 990 EUR
1200x800	5 540 EUR	3 890 EUR
1200x1000	6 490 EUR	4 520 EUR
1200x1200	7 290 EUR	5 090 EUR
1500x1000	7 720 EUR	5 320 EUR
1500x1480	10 160 EUR	6 990 EUR
2000x1000	9 590 EUR	6 590 EUR
2400x1200	12 790 EUR	8 740 EUR
3000x1480	20 320 EUR	13 980 EUR

Ceník pro stoly INOX s nohama na nožkách se systémem otvorů fi 28 mm i fi 16 mm v diagonální mřížce a pro stoly se systémem otvorů fi 16 mm v mřížce 50x50 mm:

Rozměr desky stolu [mm]	Cena bez daně série PRO	Cena bez daně série PLUS
1000x600	4 540 EUR	3 520 EUR
1000x1000	6 290 EUR	4 540 EUR
1200x800	5 990 EUR	4 290 EUR
1200x1000	6 990 EUR	4 990 EUR
1200x1200	7 820 EUR	5 590 EUR
1500x1000	8 260 EUR	5 860 EUR
1500x1480	10 690 EUR	7 540 EUR
2000x1000	10 190 EUR	7 160 EUR
2400x1200	13 460 EUR	9 390 EUR
3000x1480	21 380 EUR	15 080 EUR

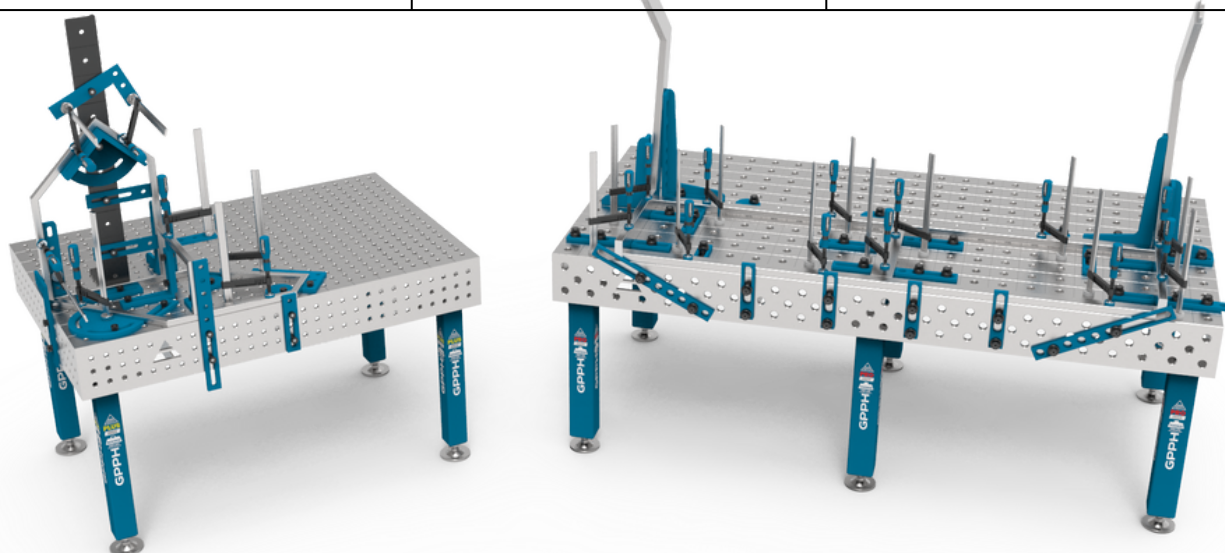

SVAŘOVACÍ STOLY – NEREZ


série INOX – rozměry a ceník – stoly na kolech

Ceník pro stoly INOX s nohama na kolech se systémem otvorů fi 28 mm a fi 16 mm v mřížce 100x100 mm:

Rozměr desky stolu [mm]	Cena bez daně série PRO	Cena bez daně série PLUS
1000x600	4 376 EUR	3 210 EUR
1000x1000	6 116 EUR	4 210 EUR
1200x800	5 796 EUR	4 110 EUR
1200x1000	6 746 EUR	4 740 EUR
1200x1200	7 546 EUR	5 310 EUR
1500x1000	7 976 EUR	5 540 EUR
1500x1480	10 416 EUR	7 210 EUR
2000x1000	9 846 EUR	6 810 EUR
2400x1200	13 174 EUR	9 070 EUR
3000x1480	20 832 EUR	14 420 EUR

Ceník pro stoly INOX s nohama na kolech se systémem otvorů fi 28 mm i fi 16 mm v diagonální mřížce a pro stoly se systémem otvorů fi 16 mm v mřížce 50x50 mm:

Rozměr desky stolu [mm]	Cena bez daně série PRO	Cena bez daně série PLUS
1000x600	5 616 EUR	4 436 EUR
1000x1000	7 366 EUR	5 456 EUR
1200x800	7 066 EUR	5 206 EUR
1200x1000	8 066 EUR	5 906 EUR
1200x1200	8 896 EUR	6 506 EUR
1500x1000	9 336 EUR	6 776 EUR
1500x1480	11 766 EUR	8 456 EUR
2000x1000	11 266 EUR	8 076 EUR
2400x1200	15 074 EUR	10 764 EUR
3000x1480	23 532 EUR	16 912 EUR

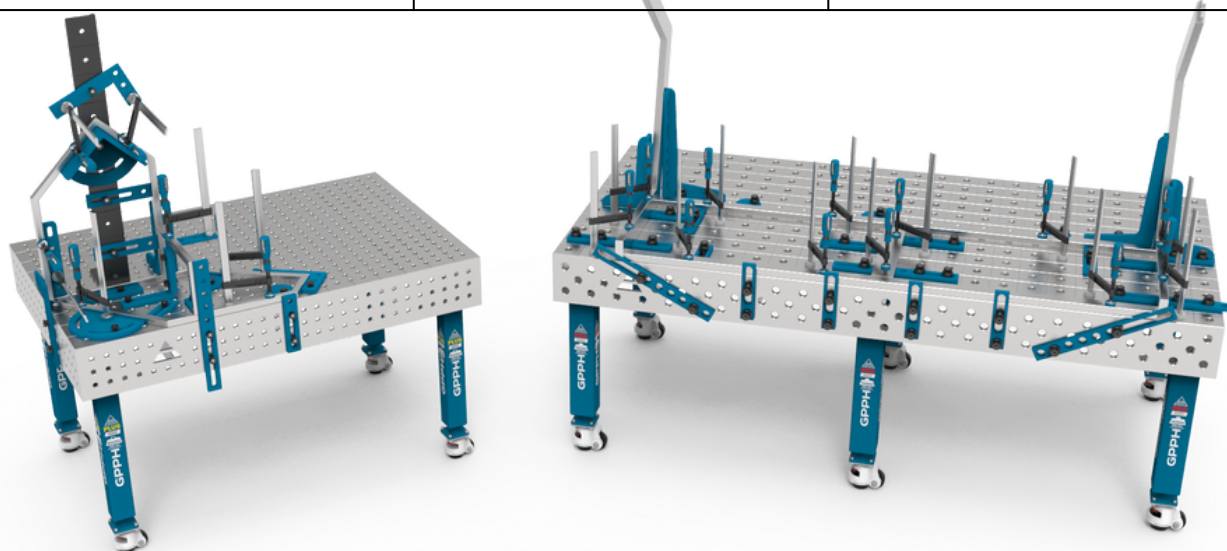


ZÁVAŽÍ SVAŘOVACÍCH STOLŮ

závaží tradičních a nerezových svařovacích stolů

Hmotnosti tradičních a nerezových svařovacích stolů GPPH*:

Rozměr desky stolu [mm]	Hmotnost série PRO	Hmotnost série PRO INOX	Hmotnost série PLUS	Hmotnost série PLUS INOX	Hmotnost série ECO
1000x600	210 kg	210 kg	170 kg	170 kg	110 kg
1000x1000	280 kg	290 kg	230 kg	230 kg	150 kg
1200x800	270 kg	280 kg	220 kg	220 kg	140 kg
1200x1000	320 kg	320 kg	260 kg	260 kg	170 kg
1200x1200	350 kg	360 kg	280 kg	290 kg	190 kg
1500x1000	370 kg	380 kg	300 kg	310 kg	200 kg
1500x1480	490 kg	510 kg	390 kg	410 kg	270 kg
2000x1000	460 kg	480 kg	370 kg	380 kg	250 kg
2400x1200	630 kg	660 kg	510 kg	530 kg	340 kg
3000x1480	980 kg	1020 kg	780 kg	810 kg	530 kg

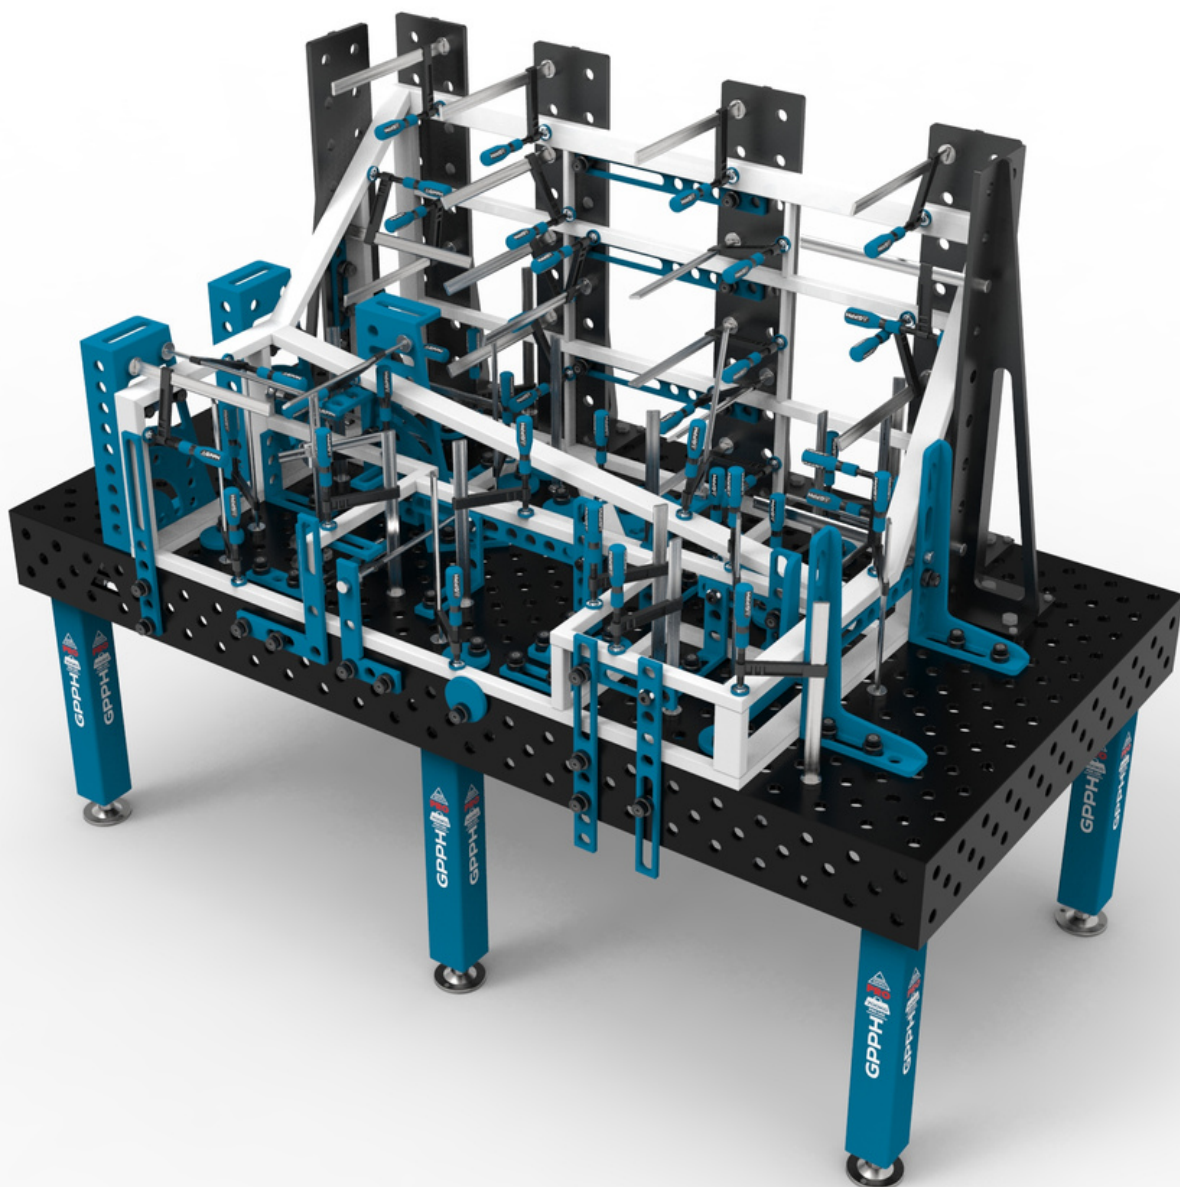

*toto jsou přibližné hodnoty

SVAŘOVACÍ STOLY – MODULOVÉ

série MWT – technické parametry

Modulové svařovací stoly GPPH se vyskytují ve dvou variantách provedení pracovní desky:

- materiál: S355J2+N
- materiál: nástrojová ocel obráběna procesy: nitridace + oxidace

Deska modulových stolů se skládá z frézovaných, posuvných desek silných 15 mm a díky nastavení jejich povrchu získáte perfektní rovinu. Jsou provedeny v systému otvorů $\varnothing$ 28 mm v mřížce 100x100 mm.

Mají frézované a srážené otvory usnadňující namontování nástrojů. Modulové stoly jsou kompatibilní s nářadím ze série PRO (více: str. 28). Kromě toho konstrukce našich modulových stolů umožňuje zvýšit počet míst upevnění nářadí v šterbinách mezi díly pracovní desky – zvýšena ergonomie při provádění práce.


Modulové stoly mají kola se stopkou v základních nohách, s nosností 250 kg na nohu.

Ve verzích rozkládaných modulových stolů se vyskytují nastavitelné podpěry v přidavných nohách. Výšku stolů lze nastavovat v rozsahu 850 mm – 1150 mm, P=50 mm.

Za účelem získání větší pracovní plochy můžete stoly spojovat dohromady. Máte také možnost nakoupit boční desky.

Modulové svařovací stoly GPPH to jsou:

- JEDNODUCHÉ STOLY – máme v nabídce tři standardní verze rozměrů. Tyto jsou perfektní k výrobě malých konstrukcí nebo se používají jako základ pro neomezené rozestavění plochy svařečského pracoviště. Vyskytují se ve třech verzích rozměrů: 1000x1000, 1200x1200, 1600x1500.
- JEDNODUCHÉ ROZKLÁDACÍ STOLY – každý jednoduchý stůl z naší nabídky lze rozložit díky posuvným deskám a použití přidavných nohou. Vyskytují se ve třech verzích rozměrů: 1770x1000, 2170x1200, 2670x1600.
- DVOJITÉ STOLY – nejpobulárnější jsou tandemové sestavy skládající se ze dvou jednoduchých stolů. Konstrukce stolů umožňuje rozestavění každým směrem. Dvojité stoly, obdobně jako jiné druhy modulových svařovacích stolů se vyskytují ve třech verzích rozměrů: 2000x1000, 2400x1200, 3200x1500.
- SESTAVY S VELKOU PLOCHOU – sestavy jsou dva spojené dohromady s použitím spojek rozložené modulové stoly. Je to ideální řešení pro prostorové konstrukce. Vyskytují se ve třech verzích rozměrů: 2630x1770, 3030x2170, 4000x2670

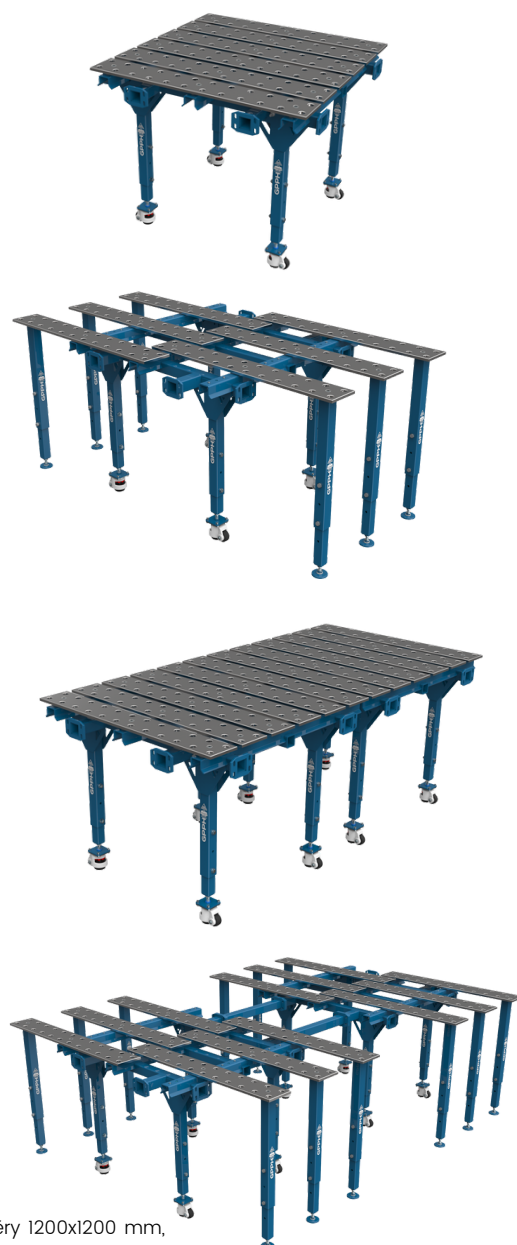


*na vizualizacích vedle jsou prezentovány modulové svařovací stoly. Se shora: jednoduchý stůl s rozměry 1200x1200 mm, jednoduchý rozkládací stůl s rozměry 2170x1200 mm, Dvojité stůl s rozměry 2400x1200 mm a sestava s velkou plochou s rozměry 2170x3030 mm. Všechny stoly na vizualizacích mají desky provedené z oceli S355J2+N.

SVAŘOVACÍ STOLY – MODULOVÉ

série MWT – technické parametry a ceník

Rozměry [mm]	Materiál desek: S355J2+N	Materiál vrchních desek: nástrojová ocel podrobená následujícím procesům úpravy: nitridace + oxidace
JEDNODUCHÉ STOLY		
1000x1000	2 040 EUR	3 660 EUR
1200x1200	2 260 EUR	4 360 EUR
1600x1500	2 570 EUR	5 670 EUR
JEDNODUCHÉ ROZKLÁDACÍ STOLY		
1770x1000	2 220 EUR	3 670 EUR
2170x1200	2 480 EUR	4 570 EUR
2670x1600	2 880 EUR	5 990 EUR
DVOJITÉ STOLY		
2000x1000	4 080 EUR	7 320 EUR
2400x1200	4 520 EUR	8 720 EUR
3200x1500	5 140 EUR	11 340 EUR
SESTAVY S VELKOU PLOCHOU		
2630x1770	4 290 EUR	7 160 EUR
3030x2170	4 700 EUR	8 890 EUR
4000x2670	5 300 EUR	11 490 EUR
SADY BOČNÍCH DESEK		
Sady bočních desek pro modulový jednoduchý stůl s rozměry 1000x1000	450 EUR	1 460 EUR
Sady bočních desek pro modulový jednoduchý stůl s rozměry 1200x1200	490 EUR	1 820 EUR
Sady bočních desek pro modulový jednoduchý stůl s rozměry 1600x1500	530 EUR	2 140 EUR

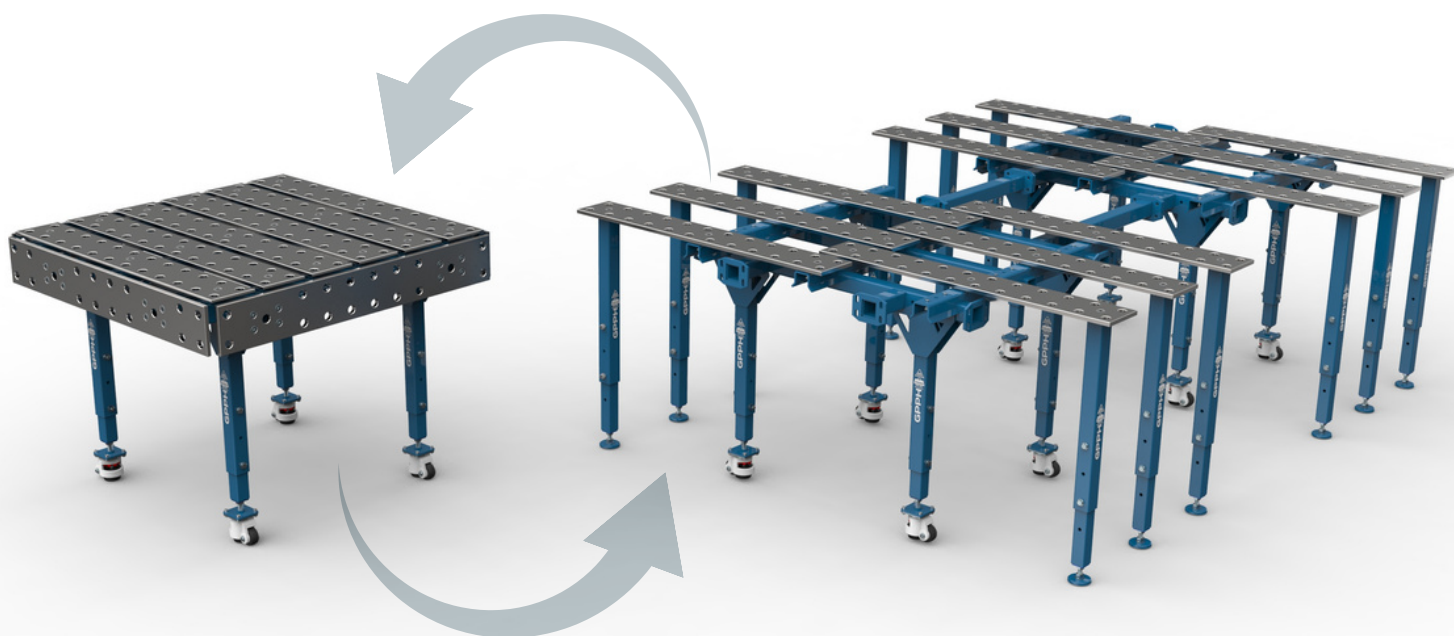

SVAŘOVACÍ STOLY – MONTÁŽNÍ

série **BASIC** – technické parametry

KDE VYUŽIJETE SVAŘOVACÍ STŮL **BASIC**? VŠUDE, KDE JE NEZBYTNÁ PŘESNOST PŘI SVAŘOVÁNÍ.

NJe jedno jestli svařujete klasicky manuálně, nebo využíváte pro svou práci svařovací roboty – stoly BASIC jsou perfektní volba! Vaše výrobky budou konečně provedeny přesně, bez zbytečného opravování!

Pokud při své práci používáte svařovací robot, máme pro vás výborné řešení! Svařovací stůl BASIC se výborně osvědčí jako základna robotizovaného svářečského pracoviště, a místo pro přesné měření. Na tyto práce se nevyužívají boční stěny, a tak svařovací stůl BASIC splňuje všechny požadavky, a zároveň je cenově atraktivnější než tradiční svařovací stoly s bočními stěnami.

Pomocí frézovaných nástrojů z řady PLUS (viz str. 29) vytvoříte vhodné a snadno použitelné pracovní prostředí pro vytváření opakovatelných plochých a prostorových struktur.

TECHNICKÉ PARAMETRY STOLŮ BASIC


- Perfektně rovná pracovní plocha [$\pm 0,3$ mm na celou pracovní desku];
- Robustní a tuhá konstrukce základů stolu vysoká 80 mm;
- Srážené a frézované otvory usnadňující namontování nástrojů, vyrobené s tolerancí $+0,05$ mm;
- Vryté měřítko v rastru 100x100 mm;
- Nastavování výšky standardních nohou cca 880–930 mm;
- Všechny stoly jsou zesílené žebry rozmístěnými průměrně každých 400 mm;
- Frézované hrany pracovní desky;
- Tloušťka pracovní desky 12 mm;
- Nohy stolu vyrobené z profilů 60x60 mm;
- Nosnost stolu až do 1 500 kg (250 kg/noha).

K dispozici jsou základní tabulky v systémech otvorů:

- fi 28 mm v rastru 100x100 mm;
- fi 16 mm v rastru 100x100 mm;
- fi 16 mm v rastru 50x50 mm;
- fi 16 mm v diagonálním rastru.

Svařovací stoly BASIC jsou k dispozici v rozměrech:

- 2400x1200,
- 2000x1000,
- 1500x1480,
- 1500x1000,
- 1200x1200,
- 1200x1000,
- 1200x800,
- 1000x1000,
- 1000x600.

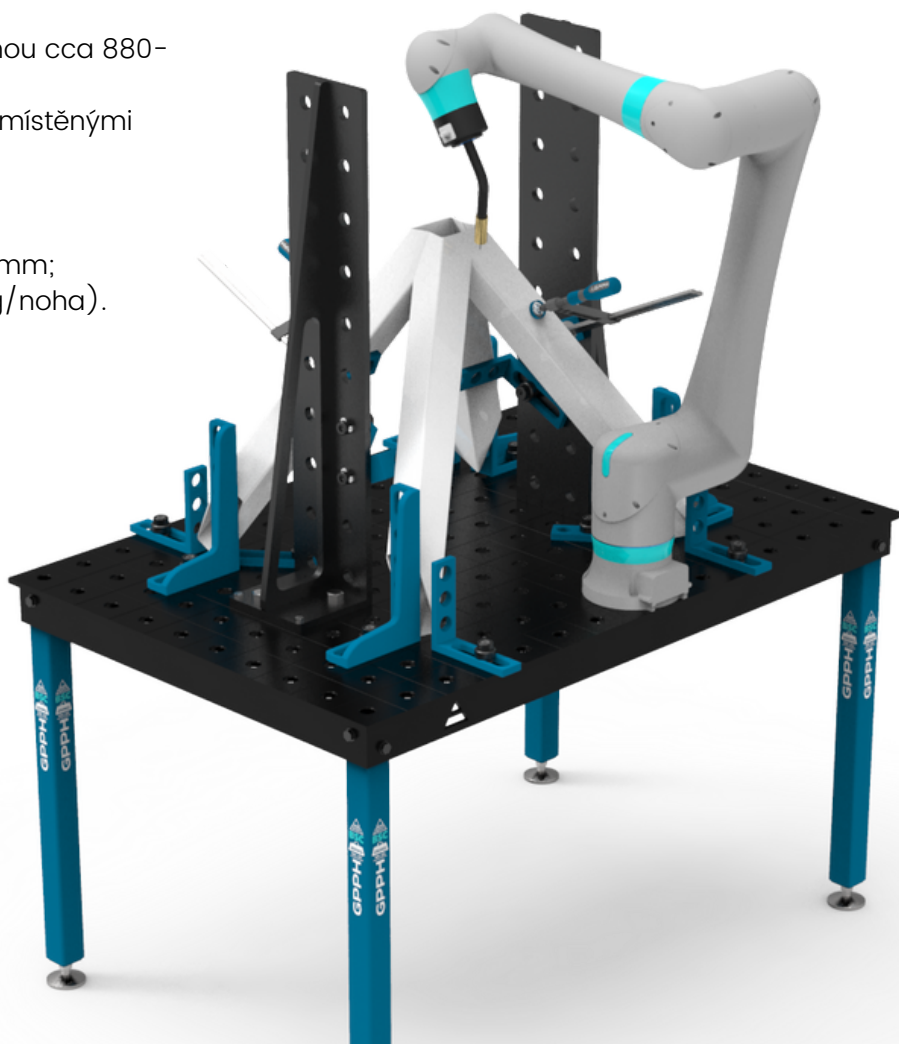

SVAŘOVACÍ STOLY – MONTÁŽNÍ


série **BASIC** – rozměry a ceník – stoly na nožkách

Ceník pro stoly s nohama na nožkách se systémem otvorů fi 28 mm a fi 16 mm v mřížce 100x100 mm:

Rozměr desky stolu [mm]	Cena bez daně
1000x600	760 EUR
1000x1000	980 EUR
1200x800	940 EUR
1200x1000	1 060 EUR
1200x1200	1 190 EUR
1500x1000	1 220 EUR
1500x1480	1 590 EUR
2000x1000	1 490 EUR
2400x1200	1 990 EUR

Ceník pro stoly s nohama na nožkách se systémem otvorů fi 28 mm i fi 16 mm v diagonální mřížce a pro stoly se systémem otvorů fi 16 mm v mřížce 50x50 mm:

Rozměr desky stolu [mm]	Cena bez daně
1000x600	860 EUR
1000x1000	1 070 EUR
1200x800	1 060 EUR
1200x1000	1 190 EUR
1200x1200	1 290 EUR
1500x1000	1 340 EUR
1500x1480	1 720 EUR
2000x1000	1 640 EUR
2400x1200	2 140 EUR

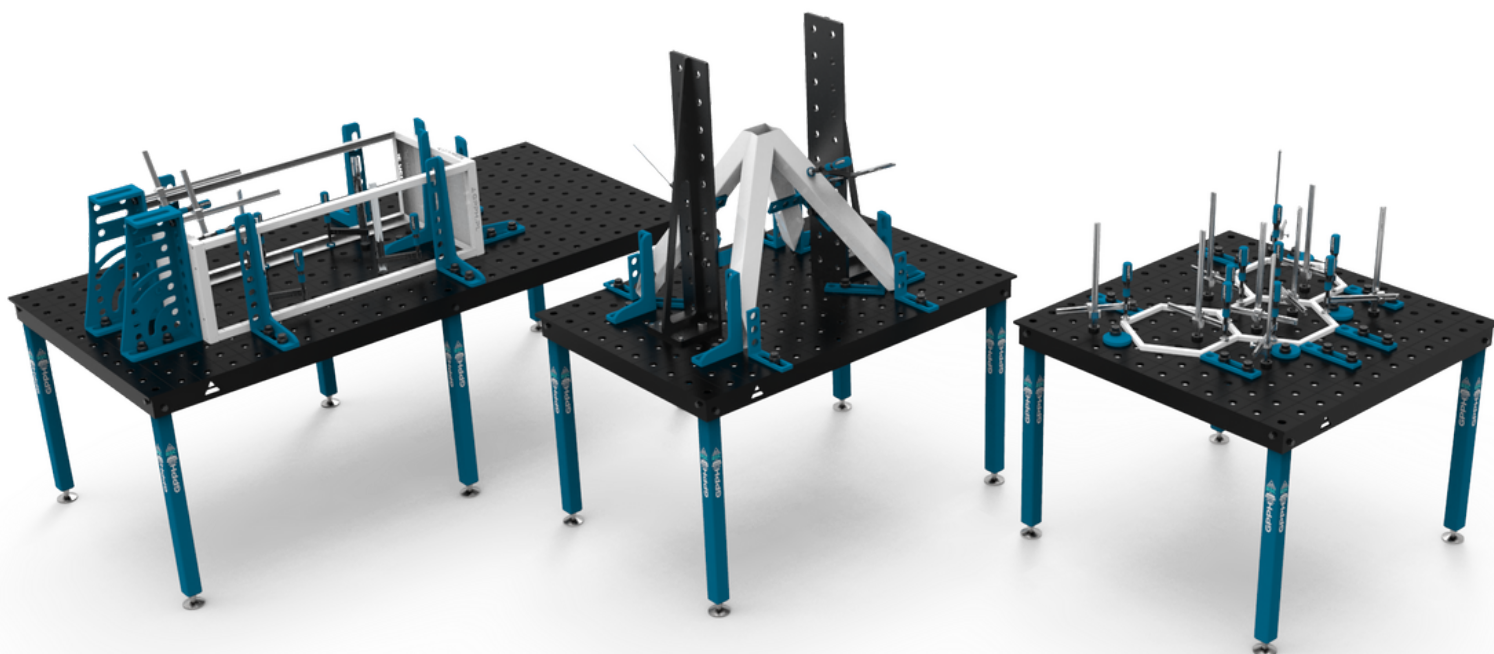

SVAŘOVACÍ STOLY – MONTÁŽNÍ


série BASIC – rozměry a ceník – stoly na kolách

Ceník pro stoly s nohama na nožkách se systémem otvorů fi 28 mm a fi 16 mm v mřížce 100x100 mm:

Rozměr desky stolu [mm]	Cena bez daně
1000x600	932 EUR
1000x1000	1 152 EUR
1200x800	1 112 EUR
1200x1000	1 232 EUR
1200x1200	1 362 EUR
1500x1000	1 392 EUR
1500x1480	1 762 EUR
2000x1000	1 662 EUR
2400x1200	2 248 EUR

Ceník pro stoly s nohama na nožkách se systémem otvorů fi 28 mm i fi 16 mm v diagonální mřížce a pro stoly se systémem otvorů fi 16 mm v mřížce 50x50 mm:

Rozměr desky stolu [mm]	Cena bez daně
1000x600	1 032 EUR
1000x1000	1 242 EUR
1200x800	1 232 EUR
1200x1000	1 362 EUR
1200x1200	1 462 EUR
1500x1000	1 512 EUR
1500x1480	1 892 EUR
2000x1000	1 812 EUR
2400x1200	2 398 EUR

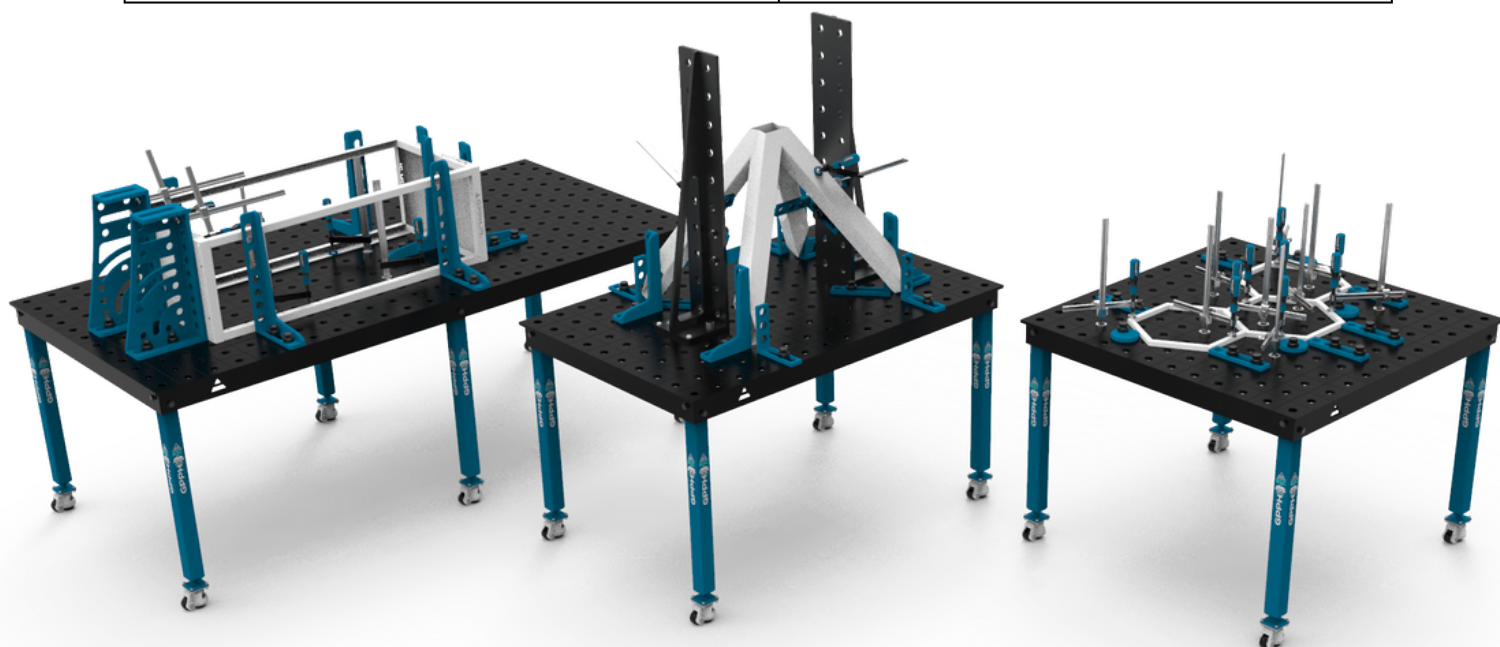


SVAŘOVACÍ STOLY – SVAŘOVACÍ A MONTÁŽNÍ STOLY

série **BASIC** – hmotnosti svařovacích stolů

Hmotnosti svařovacích stolů GPPH ze série BASIC*:

Rozměr desky stolu [mm]	Hmotnost
1000x600	110 kg
1000x1000	160 kg
1200x800	150 kg
1200x1000	180 kg
1200x1200	200 kg
1500x1000	220 kg
1500x1480	300 kg
2000x1000	280 kg
2400x1200	390 kg

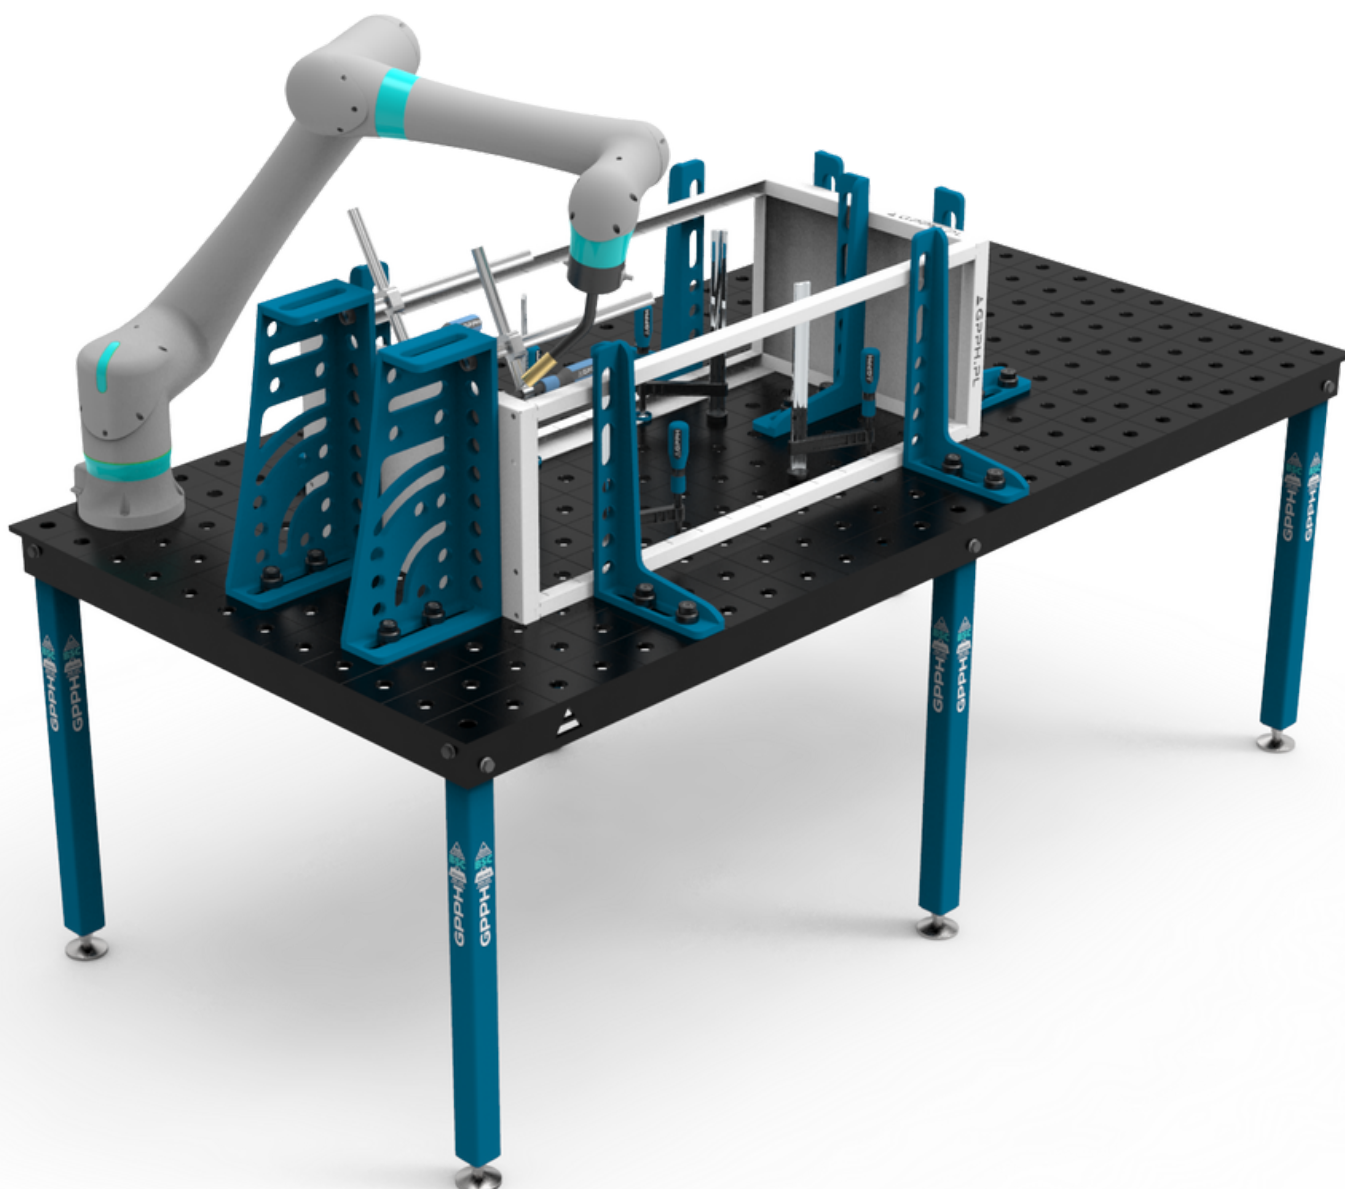

*toto jsou přibližné hodnoty

SVAŘOVACÍ STOLY – MONTÁŽNÍ

série **DIY** – technické parametry a ceník

Svařovací a montážní stůl DIY má rozměry 1200x800 mm a vyskytuje se ve verzi otvorů $\varnothing$ 16 mm v mřížce 50x50 mm. Otvory mají toleranci provedení $\pm 0,1$ mm. Má gravírované měřítko v mřížce 100x100 mm. Výška stolu je 880 mm. Svařovací a montážní stůl DIY je vyrobený z materiálu S355J2+N.


Stoly DIY mají husté žebrování, což zajišťuje, že jsou perfektně rovinné [$\pm 0,5$ mm na celou pracovní desku]

Jsou vybaveny kyvnými nožkami, které vyrovnávají nerovnosti podlahy.

Deska stolu DIY je silná 8 mm. Maximální nosnost stolu je 500 kg, jeho hmotnost je cca 90 kg. Výrobek se výborně hodí nejen svářeči, ale také pro kutila, truhláře, automechanika, jako pomocný stůl pro stroje CNC a také do různých dalších dílen.

Se stoly DIY je kompatibilní nářadí ze série PLUS upevňované s použitím nastavitelného držáku 19-22 ECO/PLUS (podívejte se na nářadí na stránce 30).


MONTÁŽNÍ SVAŘOVACÍ STŮL **DIY** SE SKLÁDÁ Z:

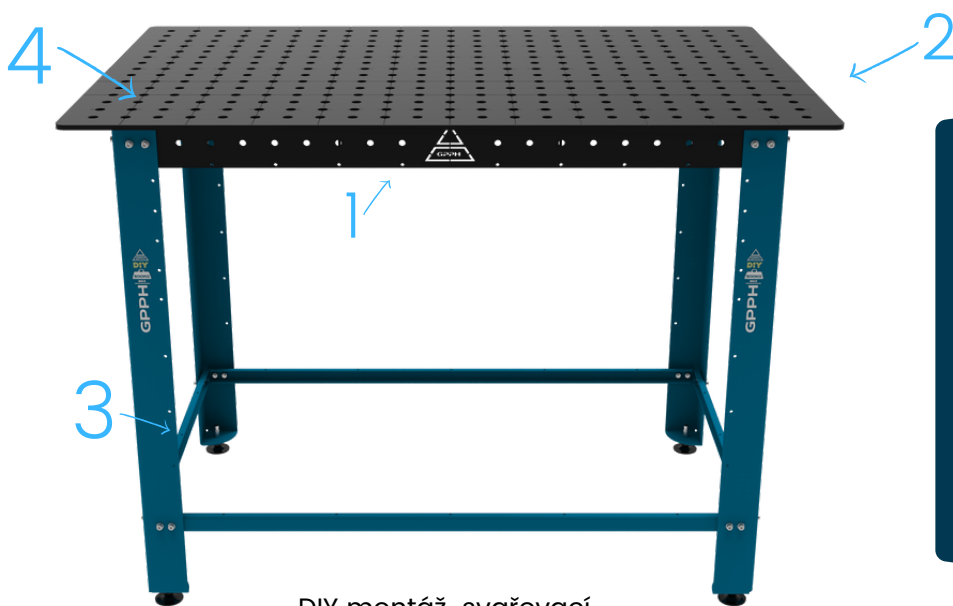

1. Metal rigid frame reinforced with ribs
2. Working table 8 [mm] thick made of S355J2+N steel
3. Legs equipped with leveling feet to compensate for unevenness of the flooring
4. Engraved scale in the grid 100x100 [mm] and assembly holes of system 16, in the grid 50x50

DIY montáž-svařovací
stůl netto cena: 760 EUR

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽNÍ SVAŘOVACÍ STŮL **DIY**:

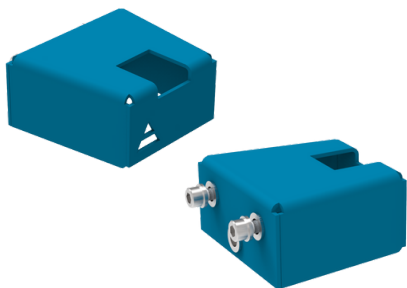

Adapter k policím na nářadí: 11,40 EUR / ks.




Sada kol ke stolu DIY: 46 EUR / 4 ks.

WELDING TABLES – WELDING & ASSEMBLY TABLES

série **DIY** – sady nástrojů

Pro montážní a svařovací stoly DIY navrhujeme dvě hotové sady nářadí ze série PLUS (prezentaci všeho nářadí z této série najdete na str. 29) upevňované s použitím upevňujícího držáku pro rychlé namontování 19–22 ECO/PLUS (viz str. 30).

V případě sady č. 1 jsou k ní připevněny adaptéry pro police na nářadí, aby bylo možné nasadit mobilní polici na nářadí ze strany pracovní desky stolu DIY.

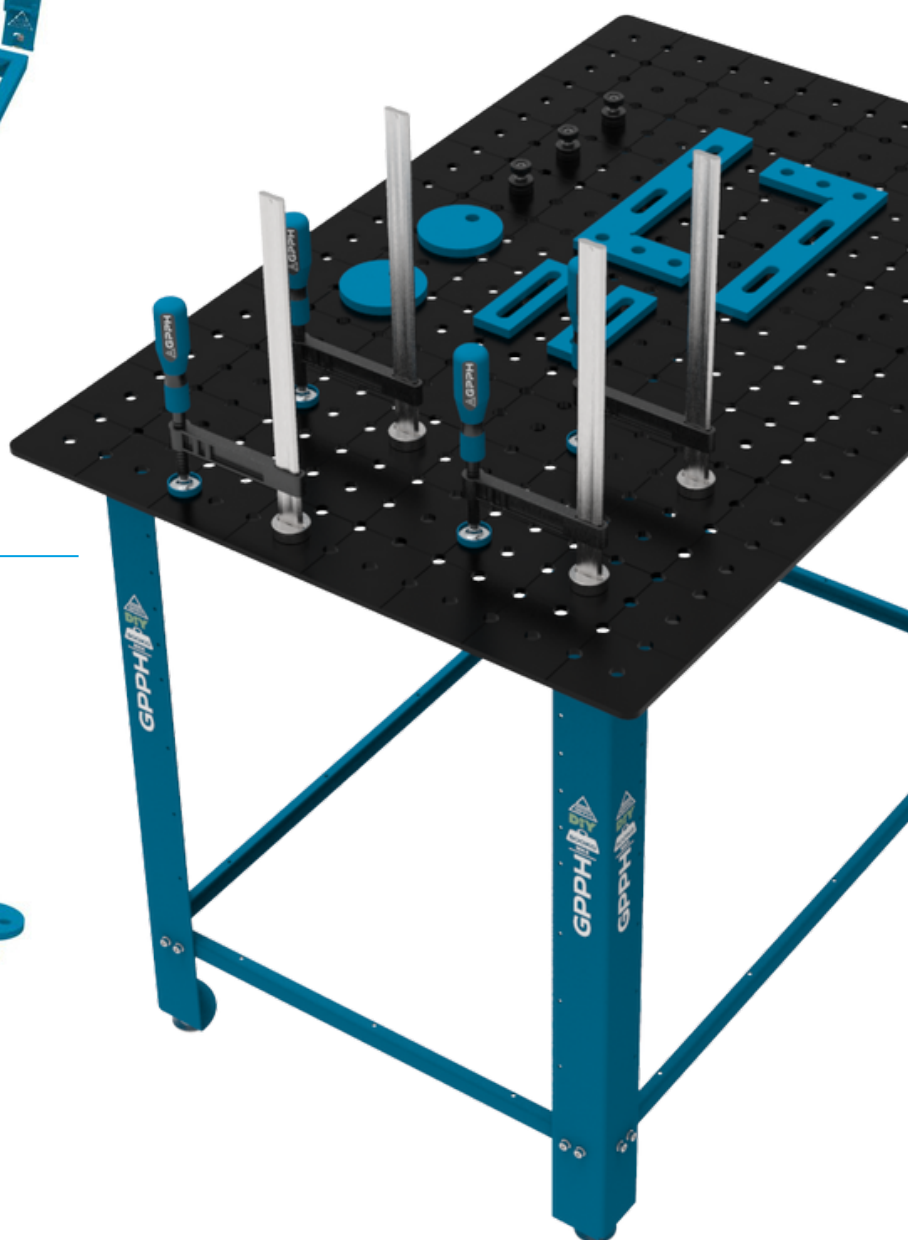

SVAŘOVACÍ STOLY – ZVEDANÉ

s hydraulickým systémem zvedání – série **XWT** – technické parametry

Svařovací stoly GPPH s hydraulickým systémem zvedání to jsou speciální stoly s automatickým nastavením výšky desky.


Díky tomu můžete rychle a snadno nastavit perfektní pracovní výšku desky stolu a zajistit si tak pohodlí při práci.

Svařovací stoly s hydraulickým systémem zvedání mají:

- ventil proti přetížení znemožňující zvedání příliš těžkých břemen;
- bezpečnostní ventil zastavující spouštění desky dolů v případě prasknutí hydraulického vedení;
- koncové vypínače chránící uživatele proti pohmoždění nebo jinému úrazu.

Stoly s hydraulickým systémem zvedání se vyrábí ve třech sériích svařečských stolů GPPH: **PRO**, **PLUS** a **ECO** a každá série má až 4 rozměrových verzí: 1500x000 mm, 1500x480 mm, 2000x000 mm, 2400x200 mm.

Kromě toho každá stolní deska je vybavena otvory $\varnothing$ 28 mm rozmístěnými v mřížce: 100/100 mm a diagonální, a také v systému otvorů $\varnothing$ 16 mm v mřížkách: 50x50 mm, 100/100 mm a diagonální.

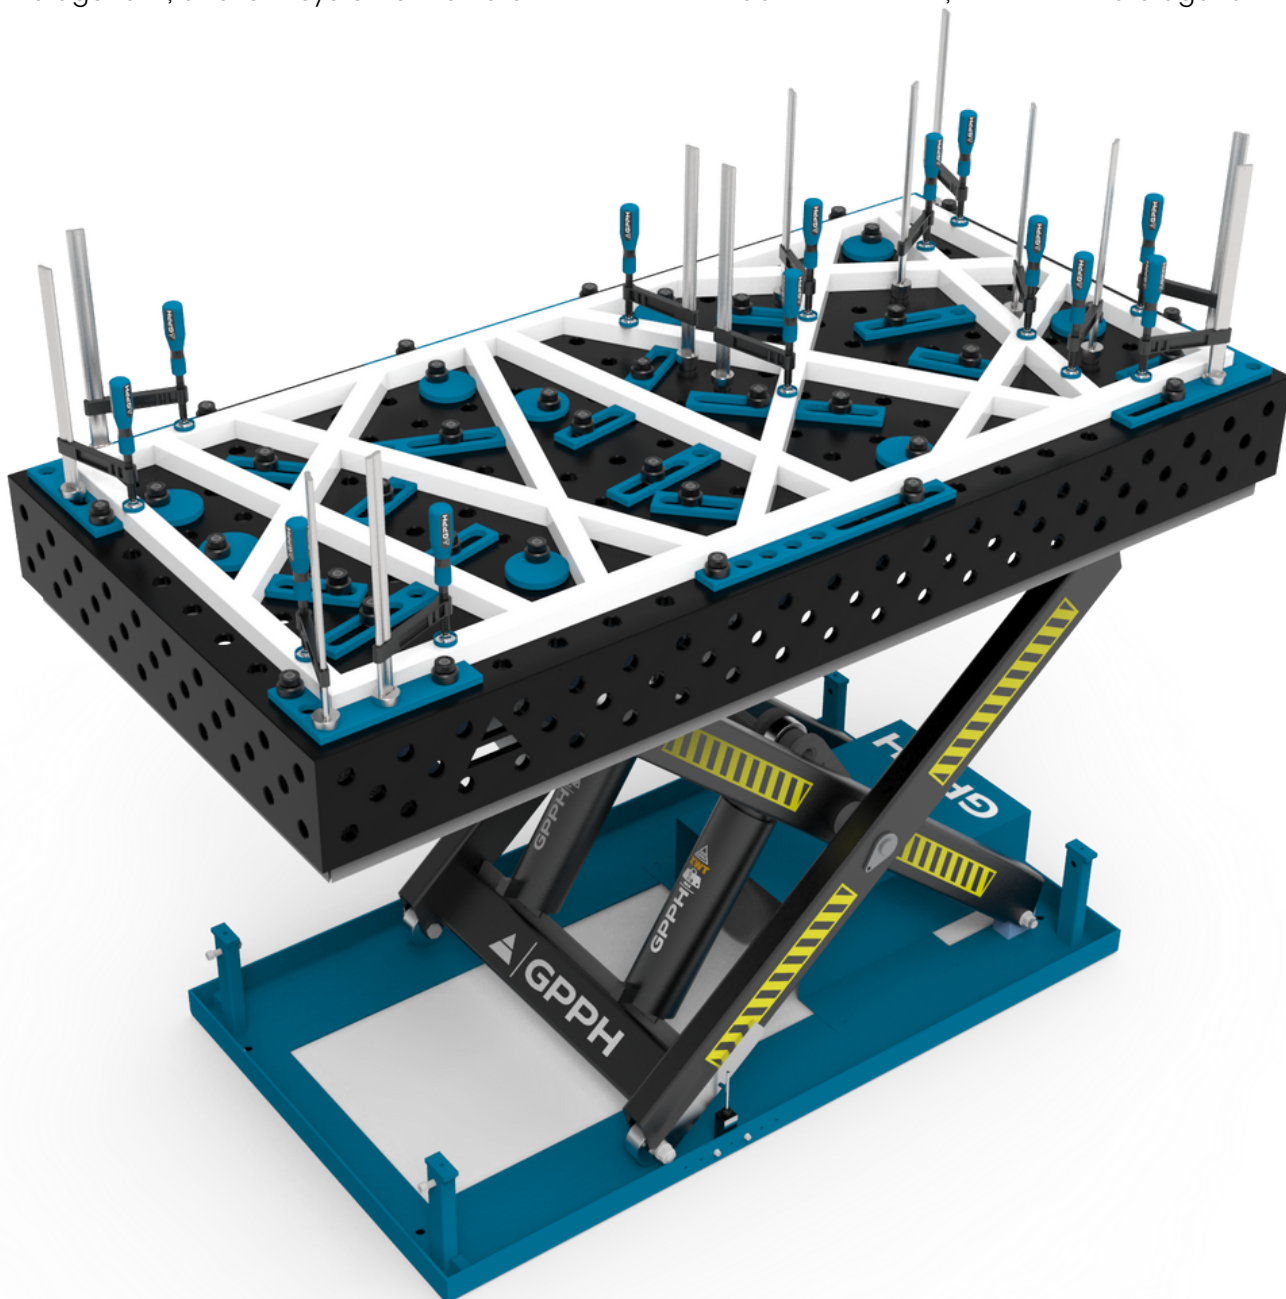

SVAŘOVACÍ STOLY – ZVEDANÉ

s hydraulickým systémem zvedání – série **XWT** – technické parametry


Technické parametry základny s hydraulickým systémem zvedání:

- napětí napájení: 400 V
- obrátky: 1400 obr/min
- třída ochrany: IP54
- Třída izolace: F

Rozměr stolu [mm]	Nosnost max. [kg]	Doba zvedání s břemenem [s]	Max. výška stolu [mm]	Min. výška stolu [mm]	Rozměry základny výtahu [mm]	Výkon motoru [kW]
1500x1000	1600	20–25	1150	480	1220x785	2.2
1500x1480	1500	20–25	1450	480	1220x785	2.2
2000x1000	3500	30–40	1200	550	1863x890	2.2
2400x1200	3400	45–45	1550	550	2000x900	2.2

Hmotnosti svářečských stolů GPPH s hydraulickým systémem zvedání

Rozměr stolu [mm]	Hmotnost XWT s deskou v sérii PRO [kg]	Hmotnost XWT s deskou v sérii PLUS [kg]	Hmotnost XWT s deskou v sérii ECO [kg]
1500x1000	638	568	468
1500x1480	779	679	559
2000x1000	865	775	655
2400x1200	1135	1015	845

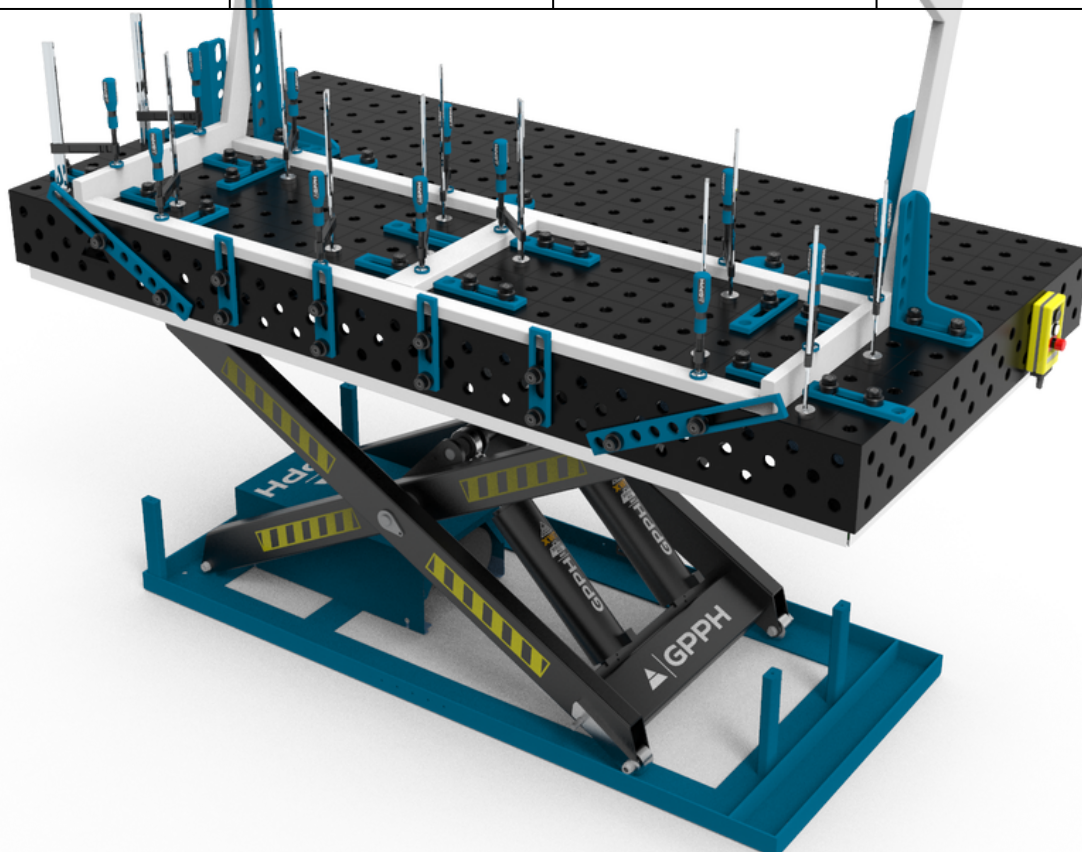

SVAŘOVACÍ STOLY – ZVEDANÉ


s hydraulickým systémem zvedání – série **XWT** – rozměry a ceník

Ceník pro stoly se systémem otvorů fi 28 mm a fi 16 mm v mřížce 100x100 mm:

Rozměr stolu [mm]	Cena bez daně série PRO	Cena bez daně série PLUS	Cena bez daně série ECO
1500x1000	4 620 EUR	3 830 EUR	3 230 EUR
1500x1480	5 210 EUR	4 220 EUR	3 660 EUR
2000x1000	5 600 EUR	4 830 EUR	4 260 EUR
2400x1200	6 710 EUR	5 580 EUR	4 910 EUR

Ceník pro stoly se systémem otvorů fi 28 mm a fi 16 mm v diagonální mřížce a pro stoly se systémem otvorů fi 16 mm v mřížce 50x50 mm

Rozměr stolu [mm]	Cena bez daně série PRO	Cena bez daně série PLUS	Cena bez daně série ECO
1500x1000	4 950 EUR	4 080 EUR	3 410 EUR
1500x1480	5 700 EUR	4 560 EUR	3 900 EUR
2000x1000	5 980 EUR	5 100 EUR	4 470 EUR
2400x1200	7 180 EUR	5 950 EUR	5 180 EUR

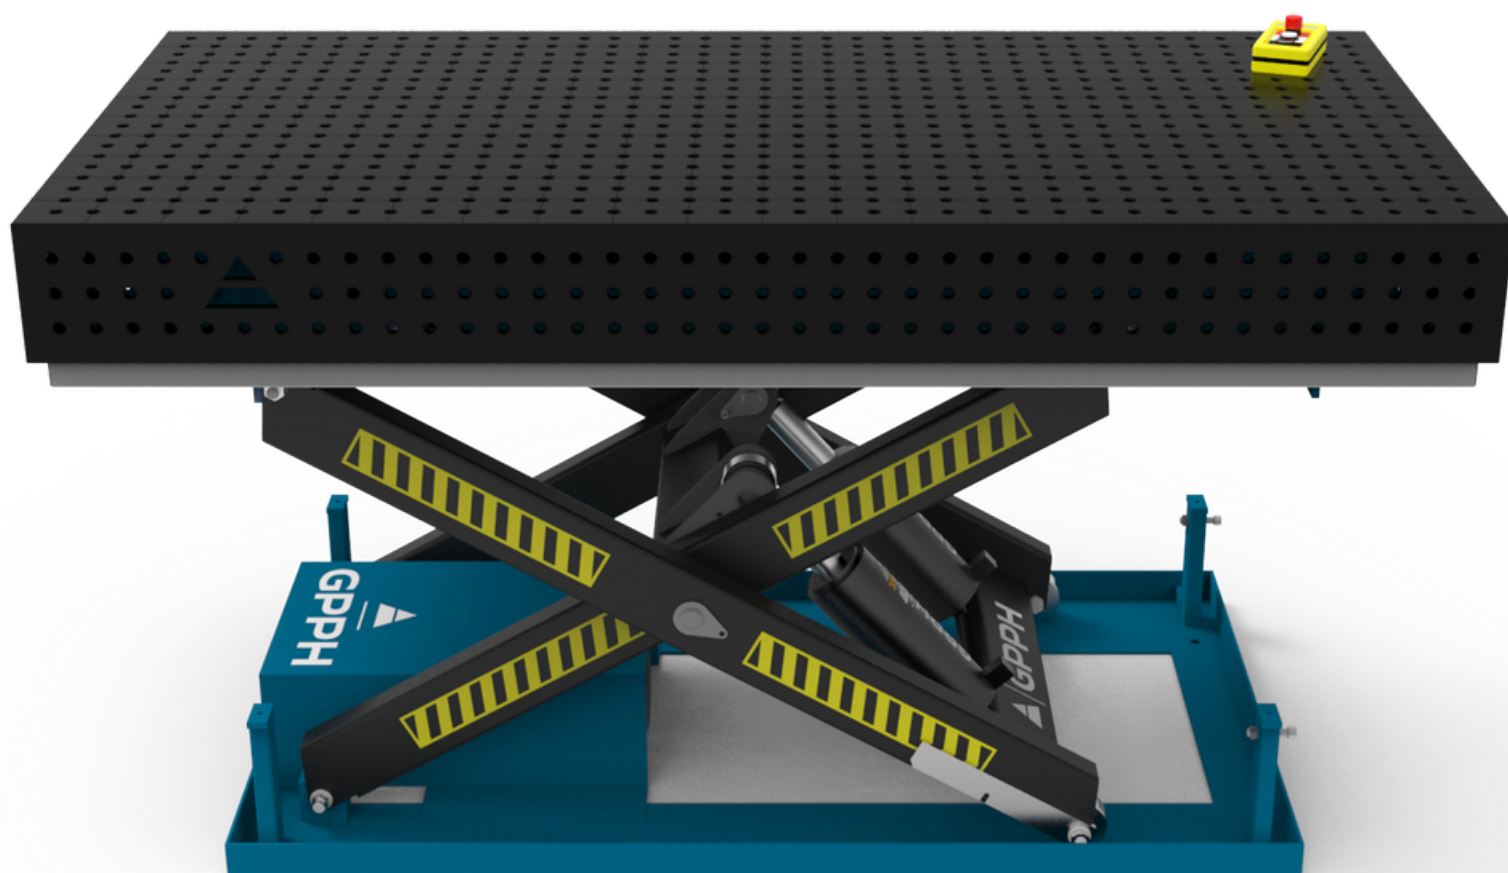

SVAŘOVACÍ STOLY – ZVEDANÉ


s hydraulickým systémem zvedání – série **XWT** – rozměry a ceník

Ceník stolů s deskou z nerezové oceli, jakost 1.4301, se systémem otvorů fi 28 mm a fi 16 mm v mřížce 100x100 mm:

Rozměr stolu [mm]	Cena bez daně série PRO INOX	Cena bez daně série PLUS INOX
1500x1000	9 710 EUR	7 310 EUR
1500x1480	12 300 EUR	9 130 EUR
2000x1000	12 330 EUR	9 330 EUR
2400x1200	15 880 EUR	11 830 EUR

Ceník stolů s deskou z nerezové oceli, jakost 1.4301, se systémem otvorů fi 28 mm and fi 16 mm v diagonální mřížce a pro stoly se systémem otvorů fi 16 mm v mřížce 50x50 mm:

Rozměr stolu [mm]	Cena bez daně série PRO INOX	Cena bez daně série PLUS INOX
1500x1000	10 250 EUR	7 850 EUR
1500x1480	12 830 EUR	9 680 EUR
2000x1000	12 930 EUR	9 900 EUR
2400x1200	16 550 EUR	12 480 EUR

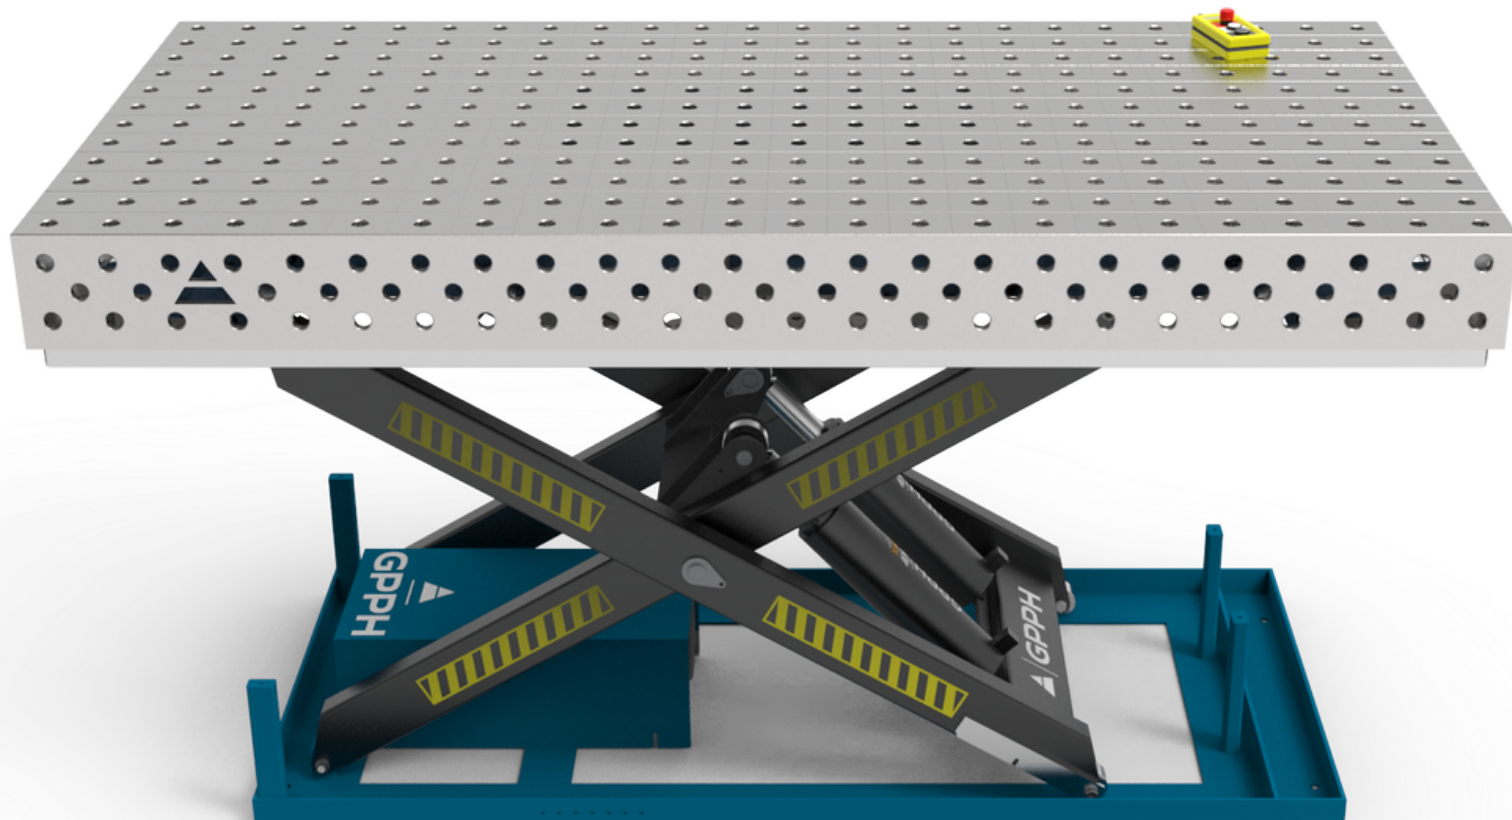

BRUSIČSKÉ A SVAŘOVACÍ PRACOVISTĚ

série SOG – technické parametry

Brusičské a svařovací pracoviště je určena k zachycování a odstraňování prachu a plynů vznikajících při broušení ruční bruskou nebo svařečských a kovoobráběcích operacích. Stanice může být použita s odsávacím ventilátorem nebo ventilátorem poháněným filtračním zařízením.

Brusičské a svařovací pracoviště GPPH je k dispozici ve třech verzích:

- Brusičské a svařovací pracoviště – základna
- Brusičské a svařovací pracoviště – základna s kryty
- Brusičské a svařovací pracoviště – základna s horním výfukem

Základna pracovní stanice je přizpůsobena na namontování krytů a horní odsávací soupravy. Každá varianta brusné a svařovací stanice má pracovní stůl s deskou z 8 mm silného plechu.

Brousicí a svařovací stanice se vyrábí ve dvou rozměrech desky stolu:

- s rozměry 1270 x 700 mm;
- s rozměry 1870x770 mm.

Deska má montážní otvory v systému fi 28 mm v mřížce 100 x 100 mm a další otvory pro odsávání prachu a plynů.

Brusná/svařovací stanice s kryty má zadní kryt, zatímco verze s horním odsáváním má horní odsávací kryt. Obě verze (s kryty a s horním odsáváním) mají na pravé a levé straně výklopná dvířka – toto umožňuje umístit na stůl obrobky, které jsou delší než šířka brusné/svařovací stanice.

Každá verze SOG má na bočním povrchu odsávací vany namontovaný vývod s průměrem 160 mm. Vzduch lze odvádět zespodu přes stůl odtahové vany. Všechny typy brousicí/svařovací stanice jsou vybaveny odsávací vanou se zásuvkami, dvěma elektrickými zásuvkami 230 V pro připojení elektrického nářadí a instalací pro připojení osvětlení pracovního prostoru.

Pro brousicí a svařovací stanice GPPH můžete použít nástroje řady PLUS namontované s nastavitelným trnem 19-22 ECO/PLUS (viz nástroje na straně 30).



BRUSIČSKÉ A SVAŘOVACÍ PRACOVNÍSTĚ

série SOG – technické parametry a ceník

Parametry stolní desky s rozměry:	1270x770 mm	1870x770 mm
ZÁKLADNA		
Hmotnost	167 kg	225 kg
Odpor proudění	250 Pa	250 Pa
Doporučený průtok vzduchu při svařování	1500 m³/h	2200 m³/h
Doporučený průtok vzduchu při broušení	3000 m³/h	4000 m³/h
Cena bez daně	2 640 EUR	3 990 EUR
ZÁKLADNA S KRYTY		
Hmotnost	190 kg	250 kg
Odpor proudění	250 Pa	250 Pa
Doporučený průtok vzduchu při svařování	1500 m³/h	2200 m³/h
Doporučený průtok vzduchu při broušení	3000 m³/h	4000 m³/h
Cena bez daně	2 970 EUR	4 140 EUR
ZÁKLADNA S HORNÍM VÝFUKEM		
Hmotnost	264 kg	315 kg
Odpor proudění	250 Pa	250 Pa
Doporučený průtok vzduchu při svařování	1500 m³/h	2200 m³/h
Doporučený průtok vzduchu při broušení	3000 m³/h	4000 m³/h
Cena bez daně	3 560 EUR	5 090 EUR



ZÁKLADNA


ZÁKLADNA S KRYTY

ZÁKLADNA S HORNÍM VÝFUKEM


NÁŘADÍ ZE SÉRIE PRO

– určené pro stoly **PRO**, **MWT** a **XWT** s pracovními deskami ze série PRO


Ploché nářadí




STOPER PRO 150
16_N_004_PRO | 28_N_004_PRO




STOPER PRO 225
16_N_005_PRO | 28_N_005_PRO




STOPER PRO 260
16_N_006_PRO | 28_N_006_PRO




STOPER PRO 500
16_N_007_PRO | 28_N_007_PRO




ÚHLOMĚR PRO
16_N_008_PRO | 28_N_008_PRO




PLOCHÝ ÚHEL PRO 275x150
16_N_009_PRO | 28_N_009_PRO



PLOCHÝ ÚHEL PRO 320x150
16_N_010_PRO | 28_N_010_PRO



PLOCHÝ ÚHEL PRO 350x250
16_N_011_PRO | 28_N_011_PRO



KOLEČKO
PRO Ø100mm
16_N_003_PRO | 28_N_003_PRO

Prostorové nářadí



ÚHLOVÝ PROFIL
PRO 185x175
16_N_012_PRO | 28_N_012_PRO




ÚHLOVÝ PROFIL
PRO 200x200
16_N_013_PRO | 28_N_013_PRO



ÚHLOVÝ PROFIL
PRO 300x190
16_N_014_PRO | 28_N_014_PRO



ÚHLOVÝ PROFIL
PRO 450x250
16_N_015_PRO | 28_N_015_PRO



ÚHLOVÝ PROFIL
PRO 275x500x175x100
16_N_016_PRO | 28_N_016_PRO

Zvětšování pracovní plochy



TABLE EXTENSION
PRO 1000x100
16_100x100_N_017_PRO
28_100x100_N_017_PRO



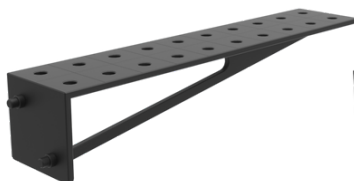


TABLE EXTENSION
PRO 1000x200
16_100x100_N_018_PRO
28_100x100_N_018_PRO



WELDING CONNECTION BLOCK
PRO 1000x200x200
16_50x50_N_019_PRO
16_100x100_N_019_PRO
28_100x100_N_019_PRO

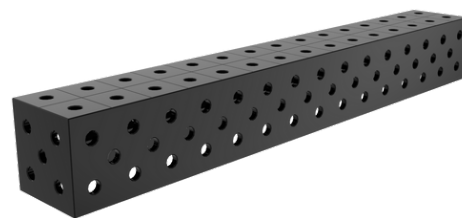

WELDING CONNECTION BLOCK
PRO 1500x200x200
16_50x50_N_020_PRO
16_100x100_N_020_PRO
28_100x100_N_020_PRO

Montážní nářadí



PIN PRO MONTÁŽ PRO
16_T_015_PRO | 28_T_015_PRO



UPEVNĚJÍCÍ TRN PRO
RYCHLOU MONTÁŽ
30 PRO
16_N_002_PRO | 28_N_002_PRO



MAGNETICKÝ
UPEVNĚJÍCÍ TRN PRO RYCHLOU
MONTÁŽ PRO
16_N_002_PRO_MG
28_N_002_PRO_MG




UPEVNĚJÍCÍ TRN PRO
RYCHLOU MONTÁŽ UNI
16_N_002_UNI | 28_N_002_UNI

NÁŘADÍ ZE SÉRIE PLUS


- určené pro stoly **PLUS**, **BASIC** a **XWT** s pracovními deskami ze série **PLUS**, a také pro stoly **ECO**, **DIY**, **XWT** s pracovními deskami ze série **ECO** a pro pracoviště **SOG****

Ploché nářadí




STOPER PLUS 150

16_N_004_PLUS | 28_N_004_PLUS




STOPER PLUS 225

16_N_005_PLUS | 28_N_005_PLUS




STOPER PLUS 260

16_N_006_PLUS | 28_N_006_PLUS




STOPER PLUS 500

16_N_007_PLUS | 28_N_007_PLUS



ÚHLOMĚR PLUS

16_N_008_PLUS | 28_N_008_PLUS




PLOCHÝ ÚHEL PLUS 275x150

16_N_009_PLUS | 28_N_009_PLUS



PLOCHÝ ÚHEL PLUS 320x150

16_N_010_PLUS | 28_N_010_PLUS



PLOCHÝ ÚHEL PLUS 350x250

16_N_011_PLUS | 28_N_011_PRO



KOLEČKO PLUS Ø100mm

16_N_003_PLUS | 28_N_003_PLUS

Prostorové nářadí



ÚHLOVÝ PROFIL PLUS 185x175

16_N_012_PLUS | 28_N_012_PLUS



ÚHLOVÝ PROFIL PLUS 200x200

16_N_013_PLUS | 28_N_013_PLUS



ÚHLOVÝ PROFIL PLUS 300x190

16_N_014_PLUS | 28_N_014_PLUS



ÚHLOVÝ PROFIL PLUS 450x250

16_N_015_PLUS | 28_N_015_PLUS



ÚHLOVÝ PROFIL PLUS 275x500x175x100

16_N_016_PLUS | 28_N_016_PLUS

Zvětšování pracovní plochy




PRODLOUŽENÍ PLUS 1000x100

16_100x100_N_017_PLUS
28_100x100_N_017_PLUS




PRODLOUŽENÍ PLUS 1000x200

16_100x100_N_018_PLUS
28_100x100_N_018_PLUS



SPOJKA, KOSTKA PLUS 1000x200x200

16_50x50_N_019_PLUS
16_100x100_N_019_PLUS
28_100x100_N_019_PLUS

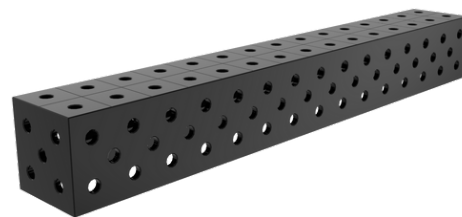

SPOJKA, KOSTKA PLUS 1500x200x200

16_50x50_N_020_PLUS
16_100x100_N_020_PLUS
28_100x100_N_020_PLUS

Montážní nářadí



PIN PRO MONTÁŽ PLUS

16_T_015_PLUS | 28_T_015_PLUS



UPEVNĚJÍCÍ TRN PRO RYCHLOU MONTÁŽ 23 PLUS

16_N_002_PLUS | 28_N_002_PLUS



MAGNETICKÝ UPEVNĚJÍCÍ TRN PRO RYCHLOU MONTÁŽ PLUS

16_N_002_PLUS_MG
28_N_002_PLUS_MG



UPEVNĚJÍCÍ TRN PRO RYCHLOU MONTÁŽ UNI

16_N_002_UNI | 28_N_002_UNI


*všechny nástroje jsou dostupné v otvorech fi 16 mm a fi 28 mm.

**v tomto případě (stoly: ECO, DIY, XWT s deskou řady ECO a stojany SOG) se nářadí montuje pomocí rychlomontážního šroubu 19-22 ECO/PLUS - najdete na straně 30


NÁŘADÍ ZE SÉRIE ECO

– určené ke zvětšení pracovní plochy stolů **ECO** a k namontování nářadí ze série **PLUS** na stolech ze série **ECO**, **DIY**, **XWT** s pracovními deskami ze série **ECO** a na pracovištích **SOG****


Zvětšování pracovní plochy




PRODLOUŽENÍ
ECO 1000X100
16_100x100_N_017_ECO
28_100x100_N_017_ECO

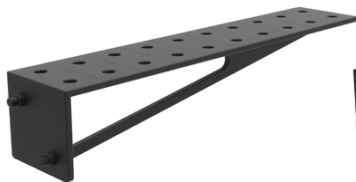

PRODLOUŽENÍ
ECO 1000X200
16_100x100_N_018_ECO
28_100x100_N_018_ECO



SPOJKA, KOSTKA ECO
1000X200X200
16_50x50_N_019_ECO
16_100x100_N_019_ECO
28_100x100_N_019_ECO

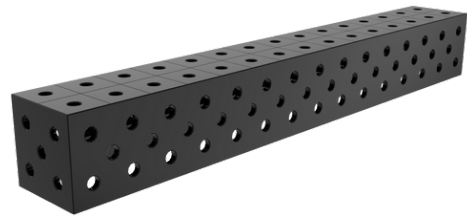

SPOJKA, KOSTKA
ECO 1500X200X200
16_50x50_N_020_ECO
16_100x100_N_020_ECO
28_100x100_N_020_ECO

Montážní nářadí



PIN PRO MONTÁŽ ECO
16_T_015_ECO | 28_T_015_ECO



UPEVNĚJÍCÍ TRN PRO
RYCHLOU MONTÁŽ
19-22 ECO/PLUS
16_N_002_ECO_PLUS
28_N_002_ECO_PLUS



MAGNETICKÝ
UPEVNĚJÍCÍ TRN PRO
RYCHLOU MONTÁŽ PLUS
16_N_002_PLUS_MG
28_N_002_PLUS_MG



UPEVNĚJÍCÍ TRN PRO
RYCHLOU MONTÁŽ UNI
16_N_002_UNI | 28_N_002_UNI



*všechny nástroje jsou dostupné v otvorech fi 16 mm a fi 28 mm.

**nářadí se v tomto případě montuje pomocí stavitelného trnu 19-22 PLUS/ECO - najdete jej na této stránce v sekci "Montážní nářadí"

Montážní nářadí

věnované všem GPPH stolům a stanicím

Příslušenství



UPEVNĚJÍCÍ MADLO
16_N_001A | 28_N_001A



UPEVNĚJÍCÍ MADLO S
PÁKOU
16_N_001B | 28_N_001B



UPEVNĚJÍCÍ MADLO SE
STAVITELNÝM PŘESAHEM
16_N_001C | 28_N_001C



UPEVNĚVACÍ MADLO S
PÁKOU A STAVITELNÝM
PŘESAHEM BESSEY
16_N_001D | 28_N_001D




UPEVNĚJÍCÍ MADLO
16_N_001E | 28_N_001E




UPEVNĚJÍCÍ MADLO S
PÁKOU
16_N_001F | 28_N_001F

Přípravek, držák na hořák



PŘÍPRAVEK Ø58MM 130°
16_N_021 | 28_N_021



PŘÍPRAVEK Ø58MM 130°/90°
16_N_023 | 28_N_023




PŘÍPRAVEK Ø58MM 90°
16_N_022 | 28_N_022




DRŽÁK NA HOŘÁK
N_024


Pojízdné police na nářadí




MOBILNÍ POLICE NA TRNY S
16_T_011A | 28_T_011A




MOBILNÍ POLICE NA TRNY M
16_T_011B | 28_T_011B




MOBILNÍ POLICE NA MADLA S
16_T_011C | 28_T_011C




MOBILNÍ POLICE NA MADLA M
16_T_011D | 28_T_011D




MOBILNÍ POLICE PLOCHÁ S
16_T_011E | 28_T_011E




MOBILNÍ POLICE PLOCHÁ M
16_T_011F | 28_T_011F




MOBILNÍ POLICE PLOCHÁ L
16_T_011G | 28_T_011G



MOBILNÍ POLICE NA PRODLOUŽENÍ
T_011J



MOBILNÍ POLICE MIX
16_T_011H | 28_T_011H




MOBILNÍ POLICE NA DOKUMENTACI
16_T_011I | 28_T_011I

NÁŘAĎOVÉ VOZÍKY

udržování pořádku na pracovišti

Vozík na nářadí M

16_T_012B | 28_T_012B

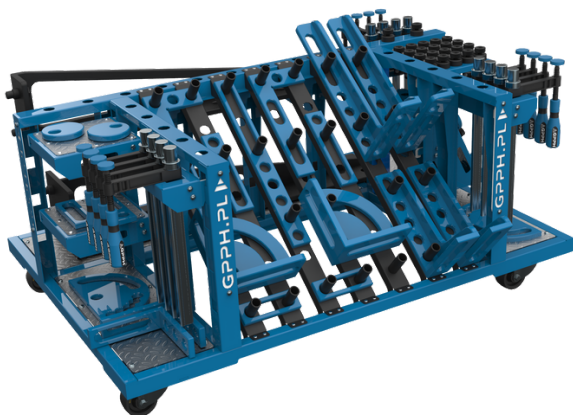

Na velký nářaďový vozík GPPH se vejde i sada pro nejnáročnější! Díky němu se Vaše pracoviště stane pořádné jako nikdy dříve, a nářadí na něm bude snadno dostupné.


Vozík na nářadí L

16_T_012A | 28_T_012A

Na velký nářaďový vozík GPPH se vejde i sada pro nejnáročnější! Díky němu se Vaše pracoviště stane pořádné jako nikdy dříve, a nářadí na něm bude snadno dostupné.



*vozíky na nářadí jsou dostupné ve verzi s otvory fi 16 mm a fi 28 mm. Cenu vozíků na nářadí si můžete ověřit na straně 34

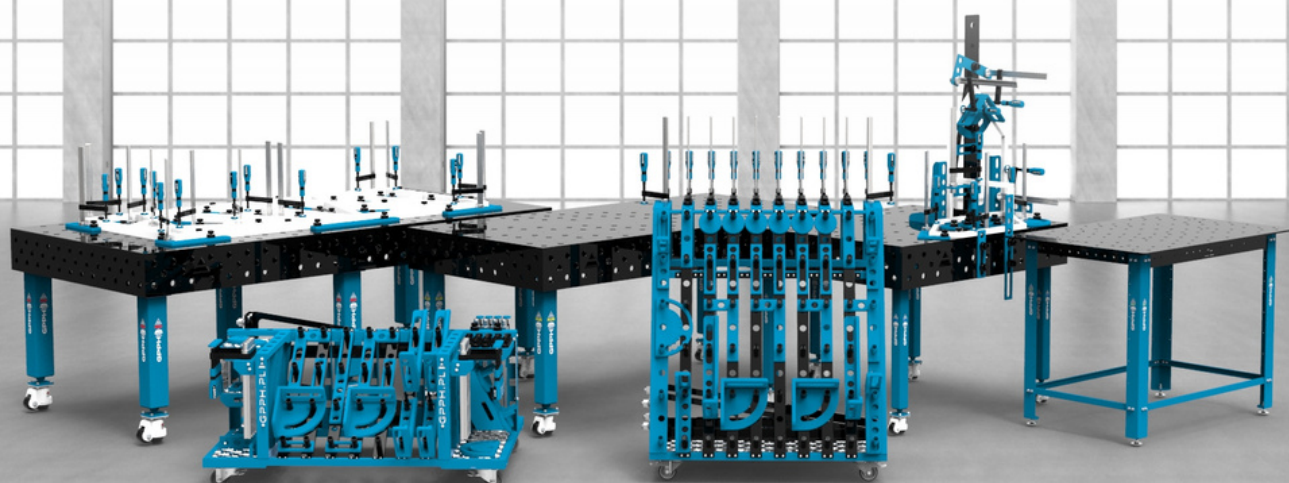

NÁŘADÍ


ceník

NÁŘADÍ	CENA		
	SÉRIE PRO	SÉRIE PLUS	SÉRIE ECO
PLOCHÉ NÁŘADÍ			
STOPER 150	29 EUR	21 EUR	
STOPER 225	33 EUR	24 EUR	
STOPER 260	36 EUR	26 EUR	
STOPER 500	52 EUR	38 EUR	
ÚHLOMĚR	57 EUR	48 EUR	
PLOCHÝ ÚHEL 275x150	48 EUR	43 EUR	
PLOCHÝ ÚHEL 320x150	55 EUR	50 EUR	
PLOCHÝ ÚHEL 350x250	67 EUR	62 EUR	
KOLEČKO Ø100	31 EUR	24 EUR	
PROSTOROVÉ NÁŘADÍ			
ÚHLOVÝ PROFIL 185x175	72 EUR	50 EUR	
ÚHLOVÝ PROFIL 200x200	105 EUR	88 EUR	
ÚHLOVÝ PROFIL 300x190	88 EUR	76 EUR	
ÚHLOVÝ PROFIL 450x250	117 EUR	107 EUR	
ÚHLOVÝ PROFIL 275x500x175x100	236 EUR	186 EUR	
ZVĚTŠOVÁNÍ PRACOVNÍ PLOCHY			
PRODLOUŽENÍ 1000x100	226 EUR	167 EUR	141 EUR
PRODLOUŽENÍ 1000x200	286 EUR	214 EUR	164 EUR
PRODLOUŽENÍ 1000x200x200 Ø16 mm, grid 50x50 mm	510 EUR	410 EUR	310 EUR
PRODLOUŽENÍ 1000x200x200 Ø16 mm / Ø28 mm, grid 100x100 mm	449 EUR	354 EUR	239 EUR
PRODLOUŽENÍ 1500x200x200 Ø16 mm, grid 50x50 mm	640 EUR	520 EUR	380 EUR
PRODLOUŽENÍ 1500x200x200 Ø16 mm / Ø28 mm, grid 100x100 mm	599 EUR	499 EUR	329 EUR
MONTÁŽNÍ NÁŘADÍ			
PIN PRO MONTÁŽ	9 EUR	9 EUR	9 EUR
UPEVNĚJÍCÍ TRN PRO RYCHLOU MONTÁŽ 30 PRO	33 EUR		
UPEVNĚJÍCÍ TRN PRO RYCHLOU MONTÁŽ 23 PLUS		31 EUR	
UPEVNĚJÍCÍ TRN PRO RYCHLOU MONTÁŽ 19-22 ECO/PLUS			31 EUR
MAGNETICKÝ UPEVNĚJÍCÍ TRN PRO RYCHLOU MONTÁŽ PRO	35,60 EUR		
MAGNETICKÝ UPEVNĚJÍCÍ TRN PRO RYCHLOU MONTÁŽ PLUS		35,60 EUR	
UPEVNĚJÍCÍ TRN PRO RYCHLOU MONTÁŽ UNI	43 EUR		

NÁŘADÍ


ceník

NÁŘADÍ	CENA
SVORKY	
UPEVNĚJÍCÍ MADLO	31 EUR
UPEVNĚJÍCÍ MADLO S PÁKOU	55 EUR
UPEVNĚJÍCÍ MADLO SE STAVITELNÝM PŘESAHEM	71 EUR
UPEVNĚOVACÍ MADLO S PÁKOU A STAVITELNÝM PŘESAHEM	96 EUR
UPEVNĚJÍCÍ MADLO	43 EUR
UPEVNĚJÍCÍ MADLO S PÁKOU	77 EUR
HRANOLY, DRŽÁK NA HOŘÁK	
PŘÍPRAVEK Ø58mm 130°	12 EUR
PŘÍPRAVEK Ø58mm 130°/90°	17 EUR
PŘÍPRAVEK Ø58mm 90°	12 EUR
DRŽÁK NA HOŘÁK	24 EUR
MOBILNÍ POLICE NA NÁŘADÍ	
MOBILNÍ POLICE NA TRNY S	17 EUR
MOBILNÍ POLICE NA TRNY M	19 EUR
MOBILNÍ POLICE NA MADLA S	17 EUR
MOBILNÍ POLICE NA MADLA M	19 EUR
MOBILNÍ POLICE PLOCHÁ S	22 EUR
MOBILNÍ POLICE PLOCHÁ M	24 EUR
MOBILNÍ POLICE PLOCHÁ L	26 EUR
MOBILNÍ POLICE NA PRODLOUŽENÍ	12 EUR
MOBILNÍ POLICE MIX	33 EUR
MOBILNÍ POLICE NA DOKUMENTACI	24 EUR
VOZÍKY NA NÁŘADÍ	
VOZÍK NA NÁŘADÍ M	669 EUR
VOZÍK NA NÁŘADÍ L	669 EUR

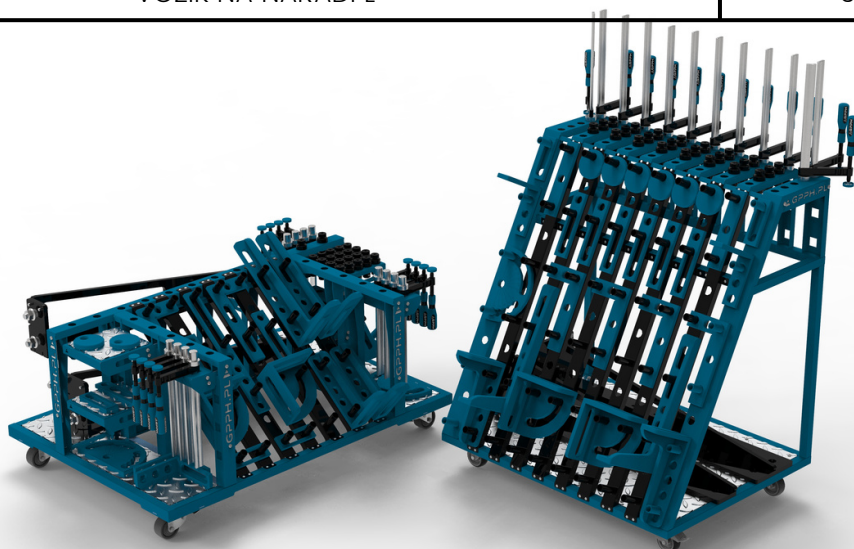


SADA NÁŘADÍ

Každá sada se vyskytuje v sérii nářadí PRO a PLUS**

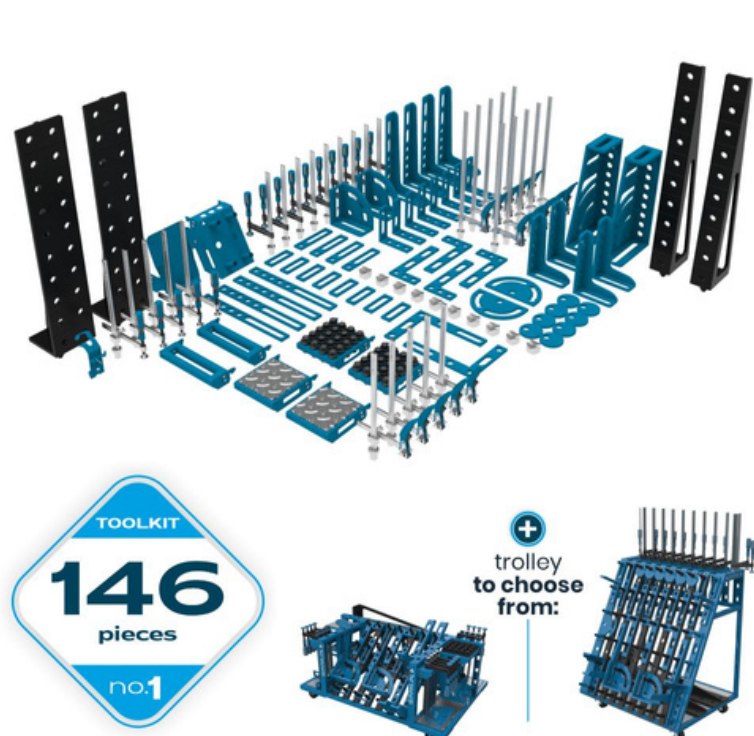


Cena sady č. 1 nářadí ze série PRO: 8 379 EUR
Cena sady č. 1 nářadí ze série PLUS: 7 389 EUR

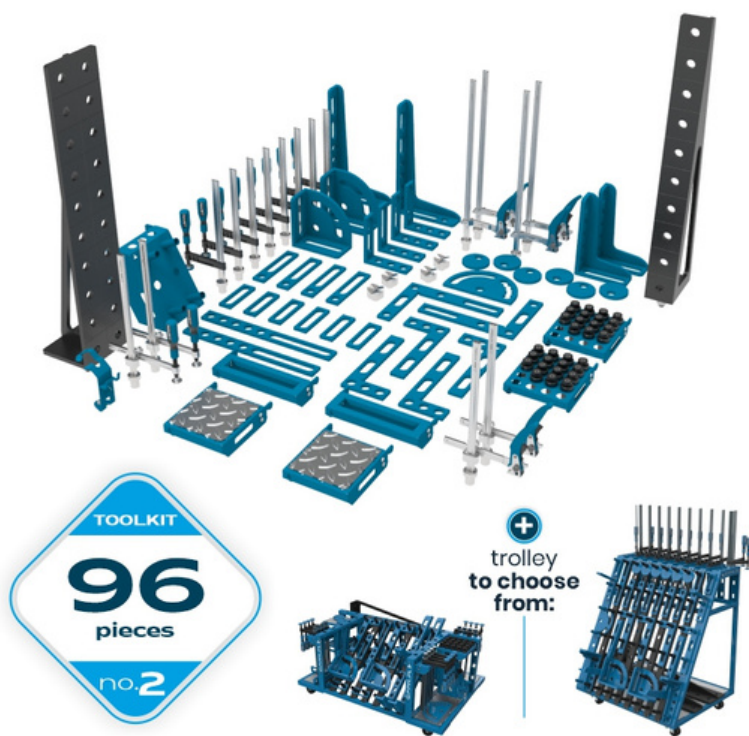

Cena sady č. 2 nářadí ze série PRO: 5 129 EUR
Cena sady č. 2 nářadí ze série PLUS: 4 589 EUR



Cena sady č. 3 nářadí ze série PRO: 2 539 EUR
Cena sady č. 3 nářadí ze série PLUS: 2 229 EUR

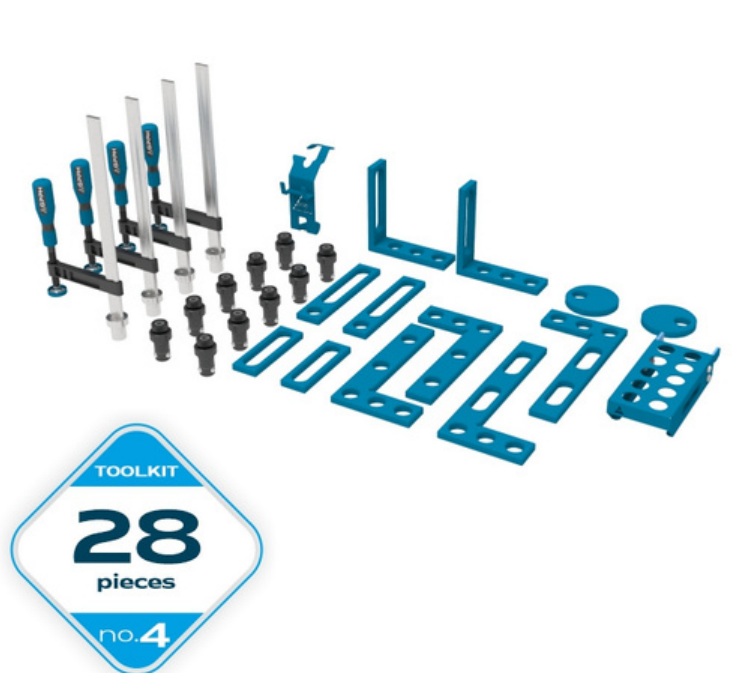

Cena sady č. 4 nářadí ze série PRO: 1 031 EUR
Cena sady č. 4 nářadí ze série PLUS: 899 EUR

*všechny nástroje jsou dostupné v otvorech fi 16 mm a fi 28 mm.

**v případě sad s nářadím ze série PLUS se v závislosti na zvolené tloušťce pracovní desky, mění držák připojený k sadě - v případě stolů PLUS, BASIC a XVT s pracovními deskami ze série PLUS to je držák na rychle namontování 23 PLUS a v případě stolů ECO, DIY, XVT s pracovními deskami ze série ECO a pracovišť SOG to je nastavitelný držák na rychle namontování 19-22 PLUS/ECO.

SADA NÁŘADÍ

Každá sada se vyskytuje v sérii nářadí PRO a PLUS**

POČET NÁŘADÍ, KTERÉ JE SOUČÁSTI JEDNOTLIVÝCH SAD				
NÁŘADÍ	SADY Č. 1	SADY Č. 2	SADY Č. 3	SADY Č. 4
UPEVNŮJÍCÍ MADLO	10	8	8	4
UPEVNŮJÍCÍ MADLO S PÁKOU	10	4	2	-
UPEVNŮJÍCÍ MADLO SE STAVITELNÝM PŘESAHEM	5	2	-	-
UPEVNŮVACÍ MADLO S PÁKOU A STAVITELNÝM PŘESAHEM	5	2	-	-
UPEVNŮJÍCÍ TRN PRO RYCHLOU MONTÁŽ 30	40	30	18	10
KOLEČKO Ø100	8	6	4	2
STOPER 150	8	6	4	2
STOPER 225	4	4	4	2
STOPER 500	4	2	-	-
ÚHLOMĚR	2	1	1	-
PLOCHÝ ÚHEL 275x150	-	-	-	2
PLOCHÝ ÚHEL 320x150	4	4	2	2
PLOCHÝ ÚHEL 350x250	2	2	2	-
ÚHLOVÝ PROFIL 185x175	8	4	4	2
ÚHLOVÝ PROFIL 200x200	2	2	2	-
ÚHLOVÝ PROFIL 300x190	4	2	2	-
ÚHLOVÝ PROFIL 450x250	4	2	1	-
ÚHLOVÝ PROFIL 275x500x175x100	2	-	-	-
PRODLOUŽENÍ 1000x100	2	1	-	-
PRODLOUŽENÍ 1000x200	2	1	-	-
MADLO NA HOŘÁK	1	1	1	1
PŘÍPRAVEK Ø58mm 130°	10	-	-	-
PŘÍPRAVEK Ø58mm 130°/90°	-	4	2	-
NÁŘAĐOVÉ VOZÍK M / NÁŘAĐOVÉ VOZÍK L (VOLBA)	1	1	-	-
MOBILNÍ POLICE NA TRNY S	-	-	-	1
MOBILNÍ POLICE NA TRNY M	2	2	1	-
MOBILNÍ POLICE NA MADLA S	2	2	1	-
MOBILNÍ POLICE NA MADLA M	2	2	1	-
MOBILNÍ POLICE MIX	1	1	-	-
MOBILNÍ POLICE NA DOKUMENTACI	1	-	-	-
CELKOVÝ POČET NÁŘADÍ, KTERÉ JE SOUČÁSTI SADY	146	96	60	28



+48 / 573-568-355



GPPH@GPPH.pl



ul. Racławicka 7
39-300 Mielec, Polsko

www.GPPH-GROUP.com